

Abdeckkappen für Strebenprofile

Caps for strut profiles

Dækkapper til Alu. profiler

Peitelevyt rakenneprofiileille

Täcklock för profiler

Die Abdeckkappe aus Zinkdruckguß ist stoßfest und beständig gegen aggressive Medien.

Stoff: Zinkdruckguß.

The zinc diecast cap is shock-proof and resistant to aggressive media.

Material: diecast zinc.

Dækkappen af trykstøbt zink er stødfast og holdbar overfor aggressive medier.



Materiale: trykstøbt zink.

Sinkkipainevalusta valmistettu peitelevy kestää iskuja ja aggressiivisia aineita.

Materiaali: sinkkipainevalu

Täcklocket av zinkgjutgods är stötsäkert och beständigt mot aggressiva omgivningar.

Material: pressgjuten zink.

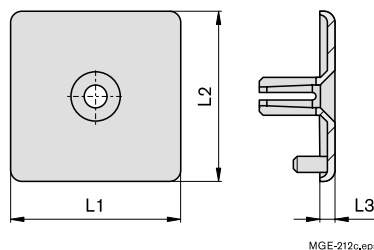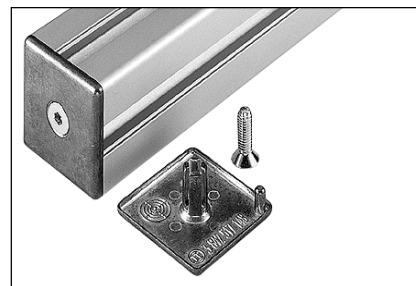

¹⁾ + 1x DIN 7991
M4x16

²⁾ + 1x DIN 7991
M6x16

MGE-212c.eps

L1xL2	L3	LE 1
30x30 ¹⁾	3	3 842 518 204
45x45 ²⁾	4	3 842 518 205

MGE-211d.eps

Abdeckkappe mit Loch zur Verwendung mit Gelenkfüßen.

Stoff: PA, schwarz

Caps are available with a hole in the centre, for use with hinged feet.

Material: black PA

Dækkappe med hul til brug med indstillelige fødder.


Materiale: PA, sort

Peitelevy jossa reikä konejaljoja varten.

Materiaali: musta PA

Täcklock med hål avsedd att kombineras med ledbar fot.

Material: PA, svart



MGE-212b.eps

L1xL2	L3	d	LE 1
30x30	3	8,4	3 842 503 143
30x45	3	8,4	3 842 511 419
45x45	4	12,5/17	3 842 523 442
60x60	4	12,5/17	3 842 511 876
90x90	4	17	3 842 514 664
45x60	4	12,5/17	3 842 191 094
45x90	4	12,5/17	3 842 511 855
60x90	4	17	3 842 514 663

MGE-211e.eps