


注記

- △ [-Z]面から2mmの範囲で測定
- 2 嵌合相手ハウジング型 174516
- 3 推奨取付ねじ: JIS B1115, B1122 タッピングねじ, なべ2種 呼び径3, 長さ6mm以下 (締付けトルク: 4Kg-cm以下)
- 4 適用製品規格番号: 108-5280
- △ 回路番号: 上図参照のこと  
パワー回路 ① ~ ⑩  
シグナル回路 ⑪ ~ ⑳
- △ 適用製品型番のプリフィックス及びIDマークを カラーホットマークにて表示

NOTES

- △ MUST BE KEPT BETWEEN [-Z] AND 2
- 2 THE MATING PLUG HSG. PART NUMBER; 174516
- 3 RECOMMENDED MOUNTING SCREW; 3mm DIA, 6mm LENGTH (MAX.) PAN HEAD, CLASS 2 TAPPING SCREW SPECIFIED IN JIS B1115, B1122 (TIGHTENING TORQUE; 4Kg-cm MAX.)
- 4 APPLICABLE PRODUCT SPEC NO.; 108-5280
- △ CIRCUIT NUMBER  
POWER CIRCUIT NO. ① ~ ⑩  
SIGNAL CIRCUIT NO. ⑪ ~ ⑳

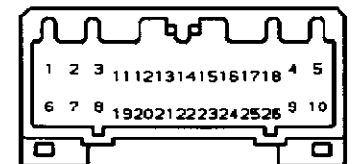

△ INDICATED PREFIX AND ID MARK OF PRODUCT P/N BY HOT MARK

0	TIN-LEAD 錫メッキ付 (26)	---	---	GRAY 灰色	9-175571-6
4	PRE-TINNED GOLD PLATED 錫メッキ (22) 金メッキ (4)	⑤⑩	⑳㉔	GRAY 灰色	4-175571-6
3	TIN-LEAD GOLD PLATED 錫メッキ付 (22) 金メッキ (4)	⑤⑩	⑳㉔	GRAY 灰色	3-175571-6
0	PRE-TINNED 錫メッキ (26)	---	---	YELLOW 黄色	175571-7
0	PRE-TINNED 錫メッキ (26)	△ ---	---	GRAY 灰色	175571-6
△ MARKING マーキング	FINISH OF CONTACT タブ仕上 (本数)	POWER CIRCUIT NO. SIGNAL CIRCUIT NO. パワー回路 シグナル回路		HOUSING COLOR ハウジング色	P/N
		CIRCUIT NO. OF GOLD PLATED CONTACT 金メッキ端子使用回路番号			

Copyright ©1990年 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		Copyright ©1990 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		<b>AMP</b> AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan	
E2 2-6 削除 FJ00-0770-93 TK MT 10/7/89		E1 4-6 追加 J-1755 TK MT 11/25/92		E 3-6 追加 J-1671 KY AT 07/26/92	
D 追加 J-1396 KY AT 6/25/92		C 追加 J-1382 DM KO 6/3/92		B 追加 J-12190 DM KY 1/31/93	
A 追加 J-10944 KS DY 7/11/89		O 作成 J-10765 YF KY 2/10/89			
G REVISED FJ00-0910-98 7/5/89 44K5/93		F 改訂 (FJ00-0577-98) TK NS 25MAR/88		LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE	
LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE		LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE		LTR 変更 (REVISION RECORD) DR CHK DATE	