Alle Rechte vorbehalten/ All rights reserved

X

Kontaktanordnung
contact arrangement

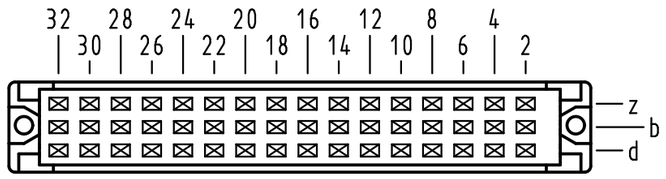

48 Einlöt-Kontakte
48 solder-contacts

⊠ = Kontaktposition belegt
= position with contact

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

Z (2:1)

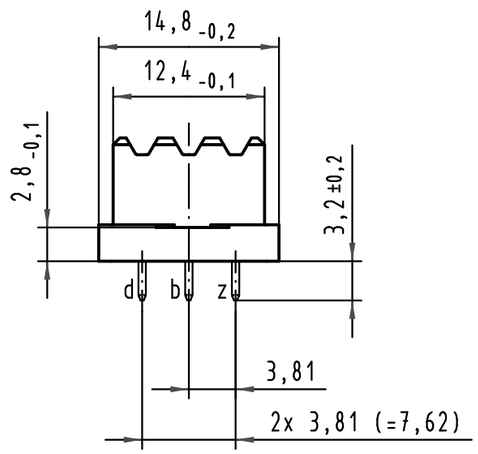

X

(Lochbild)
(board drillings)

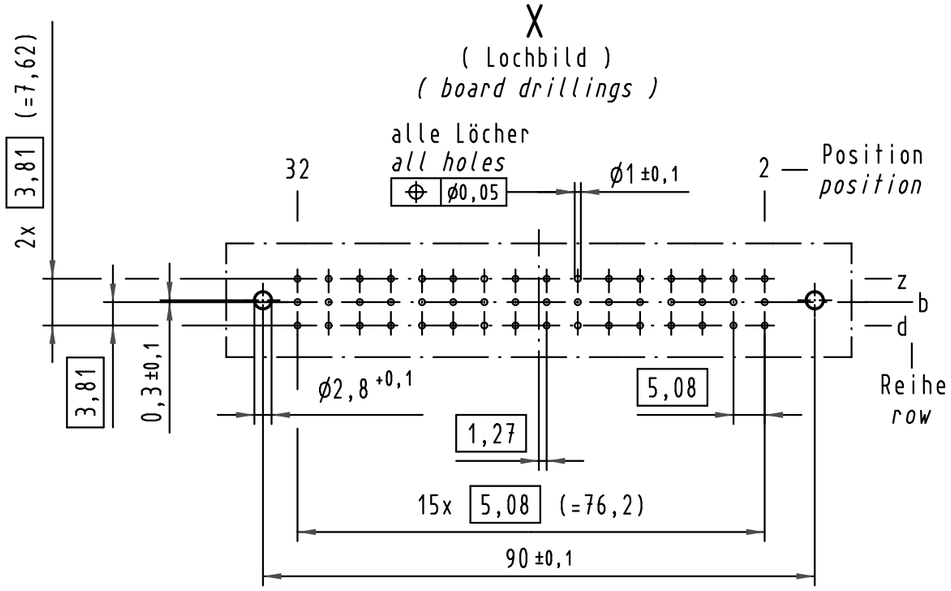

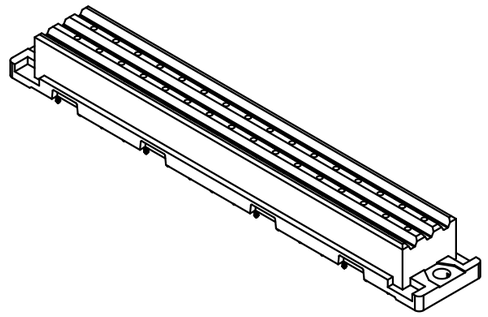

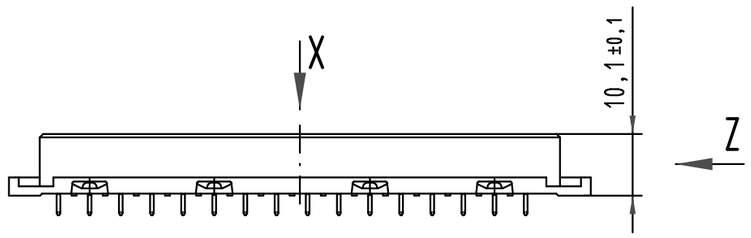

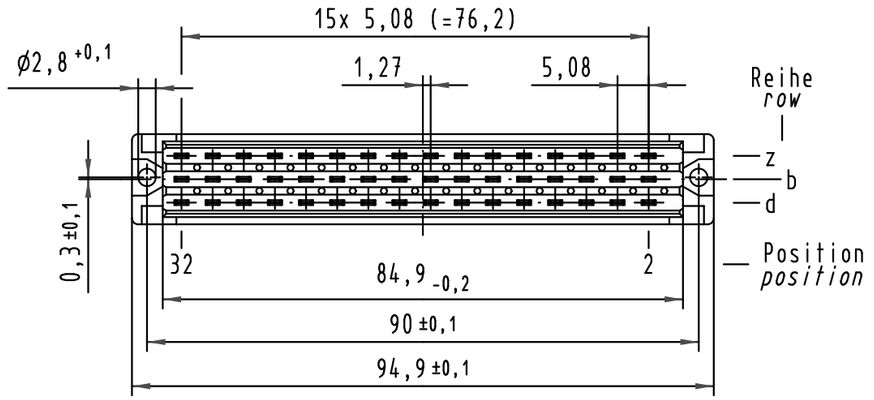

① weitere Informationen siehe: DS 09 06 212 00 01
further information see: DS 09 06 212 00 01

09 06 248 6833 222	2
09 06 248 2833 222	1
Bestell-Nr. *part-no.*	Anforderungsstufe *performance level* ①

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3

Techn. Character.

Nicht tolerierte Maße/*Free size tolerances*
ergänzend/*complementary* IEC 60603-2

Mod.	Dat.	Name
36054	15.06.10	Hage.
36029	19.04.10	Hage.
36008	16.02.10	LehT
35985		

	Dat.	Name
Detail.	13.01.10	LehT
Insp.	13.01.10	TD
Stand.		

Maßstab/*Scale* 1:1

Bauform F low-profile Federleiste
Einlöt 3,2 48 pol. (NFF F1/I2)
type F low-profile female connector
solder 3,2 48 pol. (NFF F1/I2)

HARTING Electronics GmbH & Co. KG
D-32339 ESPELKAMP

TB 09 06 248 x833 222

Blatt/*page* /

Sub.