
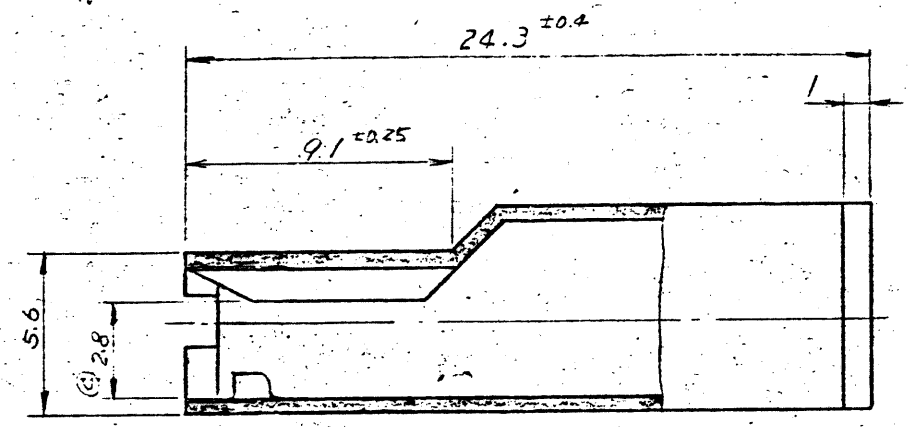


三角法 (THIRD ANGLE PROJECTION)

© 1976 日本エー・エム・ピー株式会社
AMP 社の製品は特許又は特許出願中
© 1976 BY AMP (Japan) Ltd.
ALL RIGHTS RESERVED. AMP
PRODUCTS COVERED BY PATENTS
AND OR PATENTS PENDING

GENERAL TOLERANCE
一般公差

10 MAX.	± 0.2
10 OVER 30 MAX. 10 を超え 30 以下	± 0.25
30 OVER 100 MAX. 30 を超え 100 以下	± 0.3
角度 ANGLES	± 3°

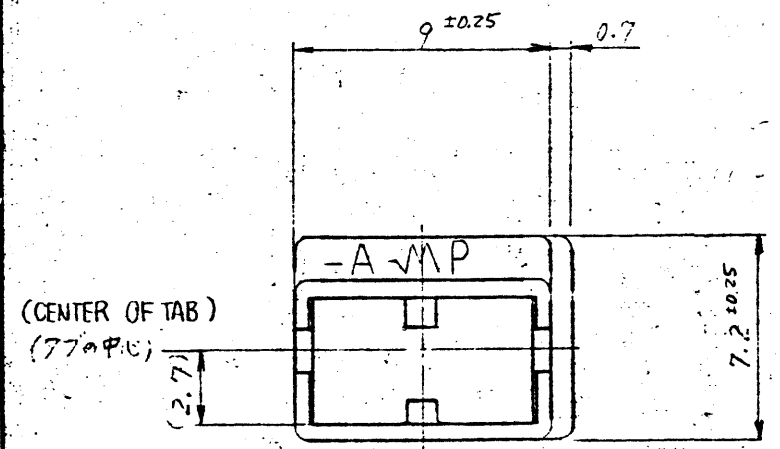

- 注)
- 適用コンタクトは型番 170233 又は 170234
 - 適用規格 108-5113

NOTE:

- APPLICABLE CONTACT:
P/N 170233, 170234
- PRODUCT SPEC No 108-5113

△ OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING
PER D.RENAUD/D.SINISI

△ OBSOLETE

炭灰色 LIGHT GRAY	6-171809-6
黒色 BLACK	△ 1-171809-2
赤色 RED	1-171809-8
黄色 YELLOW	7
灰色 GRAY	5
青色 BLUE	5
緑色 GREEN	4
茶色 BROWN	3
黒色 BLACK	2
自然色 NATURAL	171809-1
色 COLOR	型番 PART NUMBER

REV	ECO-10-000444	KK	AEG	JAN 10
F1	ECO-10-000444	KK	AEG	JAN 10
F	-6 OBSOLETE J-1604	KY	DT	9/24/92
E2	-8 OBSOLETE J-1357	KY	DT	8/15/92
E1	REVISED 6-6 OBSOLETE J-1746	KY	DT	8/27/92
E	追加 (P-DWG Rev. F) J-10784	D.M	gm	1/1/99
D	変更 (P-DWG Rev. E) J-9940	YR	1m	3/6/97
C	変更 (P-DWG Rev. D) J-2046	AG	g	1/19/94
C	変更 (P-DWG Rev. C) J-4928	TS	g	8/17/92
B	変更 (P-DWG Rev. C) J-88	TS	g	7/15/92
A1	変更 (P-DWG Rev. A1)	KA	g	5/4/92
A	変更 (P-DWG Rev. A)	MT	g	8/6/92
O	作成 (P-DWG Rev. O)			
LTR.	変更 (REVISION RECORD)	DR.	CHK.	DATE

材料 (MATERIAL)	熱公差 TOLERANCE EXCEPT ± AS NOTED ±
耐熱性ナイロン樹脂 HEAT RESISTANT 66 NYLON	
難燃性ナイロン樹脂 FLAME RETARDANT 66 NYLON	
仕上げ (FINISH)	DR.
色 (COLOR)	CHK. 11.31
COLOR SEE TABLE	DE. 4/1/99
	APP.

AMP AMP (JAPAN), LTD. Tokyo, Japan		
名称 (NAME) 1 Pos. POSITIVE LOCK HSG		
上極 ポジティブロックハウジング		
SIZE B	LOC J	番号 (NO.) C-171809
尺規 (SCALE) 4-1	REV. F1	SHEET