


各种管类

特氟龙管FEP140

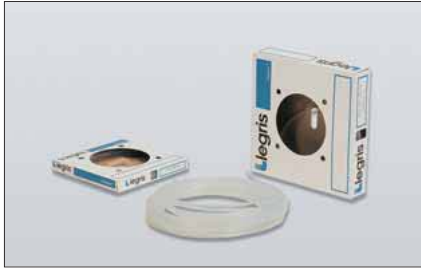

管外径	外径公差	
4mm	+0.05	-0.05
8至10mm	+0.07	-0.07
12mm	+0.10	-0.10

1005T-1025T FEP140 特氟龙管

管外径 mm	管内径 mm	常温下 弯曲 半径 mm	每卷 5 米 (m)		每卷 25 米 (m)	
4	2.5	40	1005T04 00 25	1025T04 00 25		
6	4	50	1005T06 00	1025T06 00		
8	6	70	1005T08 00	1025T08 00		
10	8	120	1005T10 00	1025T10 00		
12	10	180	1005T12 00	1025T12 00		

如需PTFE、PFA或英制尺寸管，请与我们联系。

防静电PU管



管外径	外径公差	
3至8mm	+0.10	-0.10
10至12mm	+0.15	-0.15

*技术特性同PU管

如需每卷长度较长包装，请与我们联系。


特氟龙管·防静电PU管

legris 乐可利 FEP140 特氟龙管，表面硬度为 Shore55° D，特别适合于高温环境及腐蚀环境的工作流体使用。

主要特色有：

- 尺寸精确，公差小。
- 食品级材料。
- 适合高温环境使用。
- 极好的耐腐蚀性。

耐压数值表，FEP 140特氟龙管

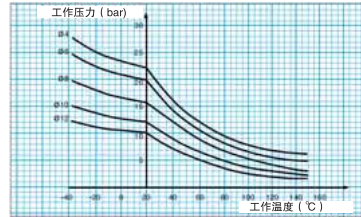

爆破压力值约为3倍的工作压力值

1092T-1094T FEP140 特氟龙管

管外径 inch	管内径 inch	常温下 弯曲 半径 mm	每卷 7.5 米 (m)		每卷 30 米 (m)	
1/8	0.06	40	1092T53 00	1094T53 00		
1/4	0.17	50	1092T56 00	1094T56 00		
3/8	0.30	70	1092T60 00	1094T60 00		
1/2	0.42	120	1092T62 00	1094T62 00		


各种管类

防火花PU管·防火花尼龙管



legris 乐可利双层防火花管，内层为 PU 管或尼龙管，外层包覆 PVC 膜套，符合 UL94 V0 防火规范，特别适合搭配 **legris** LF6000 防火花接头。

legris 乐可利单层防火花 PU 管，提供极佳的耐湿性能和防火花性能，特别适合搭配 **legris** LF3600 快插接头使用。



1025U..K-1100U..K 单层防火花PU管，每卷25或100米 (m)

管外径 mm	管内径 mm	常温下 弯曲 半径 mm	单层防火花 PU 管	
			每卷 25 米 (m)	每卷 100 米 (m)
4	2.5	10	1025U04K01	1100U04K01
6	4	15	1025U06K01	1100U06K01
8	5.5	20	1025U08K01	1100U08K01
10	7	25	1025U10K01	1100U10K01
12	8	35	1025U12K01	1100U12K01


1100U 双层防火花PU管，每卷100米 (m)

管外径 mm	管内径 mm	常温下 弯曲 半径 mm	防火花 PU 管，每卷 100 米 (m)			
6	4	15	1100U06V01	1100U06V02	1100U06V03	1100U06V04
8	5.5	20	1100U08V01	1100U08V02	1100U08V03	1100U08V04
10	7	25	1100U10V01	1100U10V02	1100U10V03	1100U10V04
12	8	35	1100U12V01	1100U12V02	1100U12V03	1100U12V04

1100P 双层防火花尼龙管，每卷100米或25米 (m)

管外径 mm	管内径 mm	常温下 弯曲 半径 mm	防火花尼龙管，每卷 100 米 (m)			
4	2.7	20	1100P04V01	1100P04V02	1100P04V03	1100P04V04
6	4	20	1100P06V01	1100P06V02	1100P06V03	1100P06V04
8	6	25	1100P08V01	1100P08V02	1100P08V03	1100P08V04
10	8	32	1100P10V01	1100P10V02	1100P10V03	1100P10V04
12	10	35	1100P12V01	1100P12V02	1100P12V03	1100P12V04

6000 剥管器



剥管器能迅速地将外层PVC膜套剥离。

6000 71 00