


Fastening Tools 紧固类工具




螺丝批套装	70	通体螺丝批	75
三色柄螺丝批	71	换头螺丝批	75
绝缘螺丝批	72	冲击螺丝批	76
铬钒钢螺丝批	73	内六角扳手及套装	77
铬钼钢螺丝批	73	拉铆枪	78
塑柄螺丝批	74		



Fastening Tools 紧固类工具

94-162-23 9件套公制球头内六角扳手

Fastening
紧固类工具

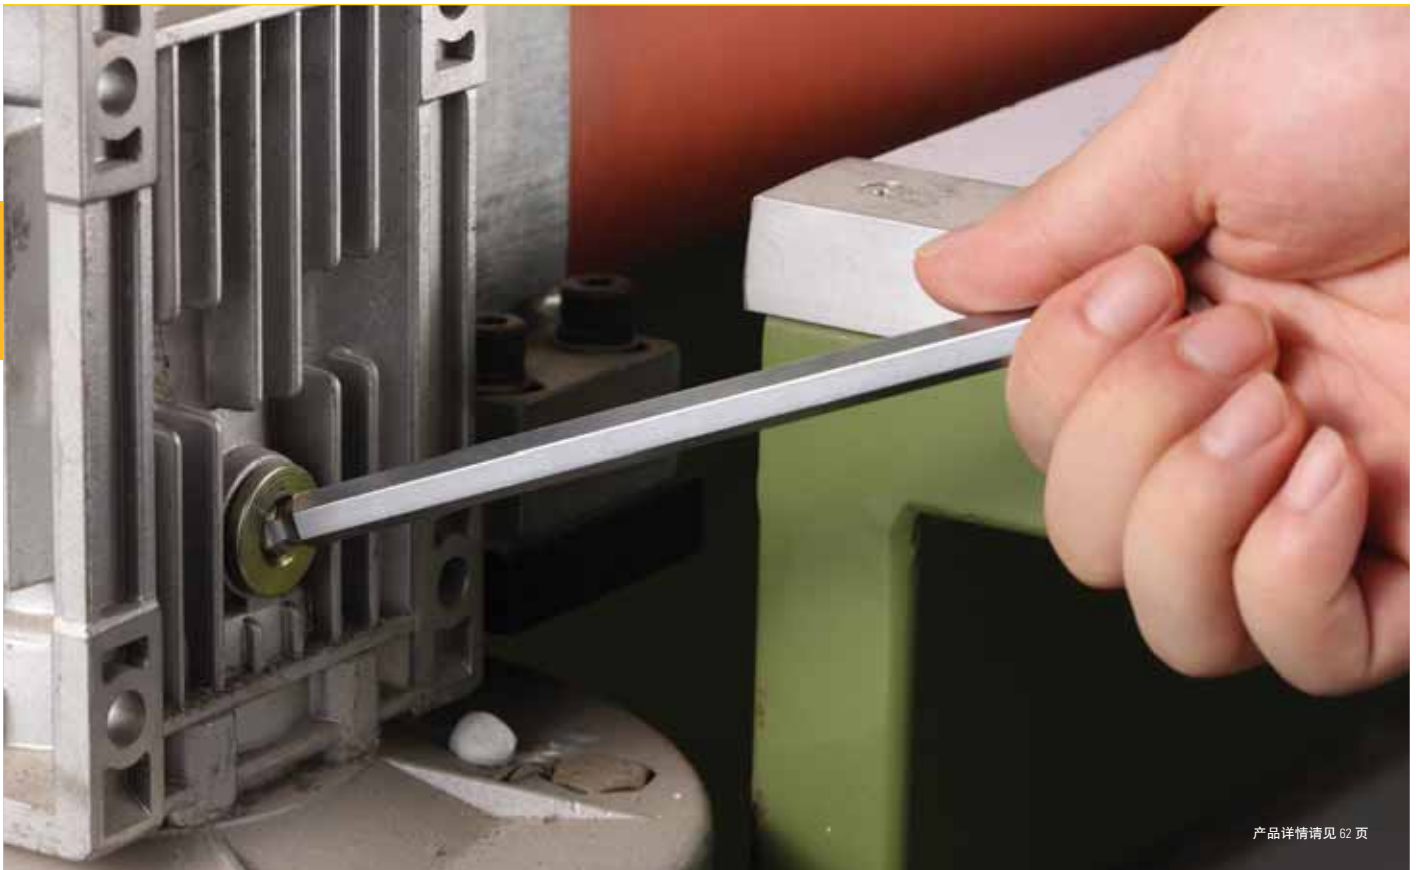

产品详情请见 62 页

• 美观

细砂丁镍表面处理，美观耐磨。



• 高强度


S2 材料加工制造，扭矩超过铬钒钢材料 20%。




A. 铬钒材料



B. S2 材料

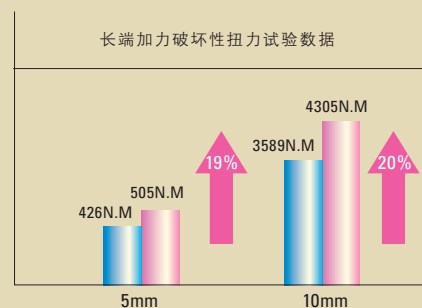



Fastening Tools 紧固类工具



产品详情请见 61 页

• 安全

特有防护功能设计手柄，握持舒适，防止意外砸伤。



保护空间

• 高效

敲击尾端使其旋转造成震动，更快松动螺丝，有效节省工作时间。




一般产品




冲击螺丝批

• 坚固

合金钢通体锻造，经久耐用。

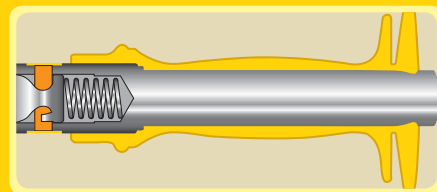



Fastening Tools 紧固类工具


Fastening
紧固类工具



产品详情请见 60 页


• 多功能

结合部位加力设计，可满足旋、敲、撬等特殊需要。

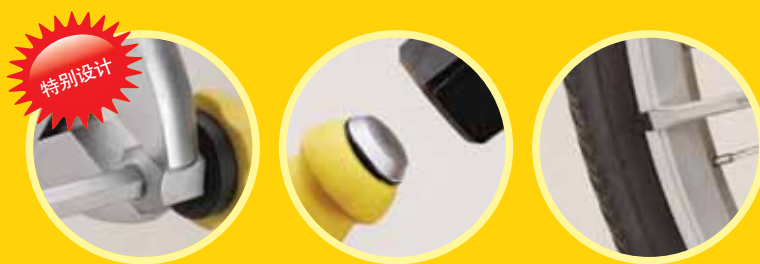

• 坚固

Cr.V-Mo 高级合金钢六角批杆通体制造，硬度高，韧性好，抗冲击强。

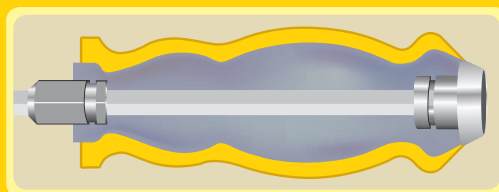

• 耐油

TPR+PP 材料手柄，耐 12 种有机溶剂，手感舒适不易断裂。



23件棘轮螺丝批紧固套装



件号	压接范围	数量
	1个折叠式棘轮螺丝批	1
	1个2-1/4"磁性接杆	1
	2个2"旋具头, 喷砂表面	
	1个十字: #2	2
	1个一字: 1/4"	
	13个旋具头, 喷砂表面	
ST-03120	4个十字: #1, #2(2件) #3	
	3个一字: 3/16", 1/4", 9/32"	13
	3个六角: 1/8", 5/32", 3/16"	
	3个花型: T-10, T-15, T-20	
	6个强力套筒:	
	1/4", 3/16", 5/16", 11/32" 3/8", 7/16"	6

6件套胶柄螺丝批



件号	规格
92-002-23	十字头#1x100mm
	一字头5x100mm
	十字头#2x100mm
	一字头6.5x100mm
	十字头#2x45mm
	一字头6.5x45mm
	数显测电笔(赠送)

5件套花型螺丝批



件号	规格
65-155-0-23	T-5, T-6, T-8, T-10, T-15

8件套超值装螺丝批




件号	规格
92-004-23	#0x60mm, #1x100mm,
	#2x150mm, #2x45mm,
	3x75mm, 5x100mm,
	6.5x150mm, 6.5x45mm

4件套胶柄螺丝批



件号	规格
65-244-0-23	十字头#1x100mm
	一字头5x100mm
	十字头#2x150mm
	一字头6.5x150mm

6件套中孔花型螺丝批



件号	规格
65-156-0-23	TT10, TT15, TT20, TT25, TT30, TT40

6件套吊卡式螺丝批



件号	规格
65-242-0-23	十字头
	#1x100mm, #2x150mm,
	一字头
	5x100mm, 5x100mm(平行),
	5x150mm, 6.5x150mm

2件套胶柄螺丝批



- 先进的结构设计, 有效抗弯折, 抗扭曲。
- T型旋转手柄, 提供更大扭力 and 紧固力。

件号	规格
65-243-0-23	十字头#2x100mm 一字头6.5x100mm

16件套螺丝批综合套装



件号	规格
68-0002C-23	十字头: #1x100mm
	#2x100mm
	#2x150mm
	一字头: 5x100mm
	6.5x100mm
	6.5x150mm
	花形头: T6x80mm
	T8x80mm
	T15x80mm
	T20x120mm
	十字头精密螺丝刀: #0, #1
	一字头精密螺丝刀: 1.4, 2.0, 2.4, 3.0mm

10件套一字，十字螺丝批



件号	规格
65-005C-23	十字头: #0x60mm
	#1x100mm
	#2x45mm
	#2x100mm
	#3x150mm
	一字头: 3x75mm
	5x100mm
	6.5x45mm
	6.5x150mm
	8x150mm

6件套双色柄绝缘螺丝批



规格	件号
2.5x50mm, 4x100mm, 5.5x150mm, PZ1#x100mm, PZ2#x125mm,	65-443-14

三色柄一字螺丝批



- 大直径手柄, 提供更强扭力, 手柄握持柔软, 最大程度提供舒适性, 降低疲劳。
- 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度更高, 可靠性更好, 耐用时间更长。
- 尾端颜色标识, 使产品更易辨识。
- 本专业级螺丝由法国原装进口。

件号	规格(mm)	长度(mm)	件数
65-098-14	5.5x100	215	6
65-483-14	5.5x150	265	6
65-141-14	6.5x150	265	6
65-137-14	8x150	265	6
65-138-14	8x200	315	6
65-139-14	10x200	315	6

5件套三色柄螺丝批



件号	规格	件数
65-436-14	3.5x75mm, 5.5x150mm, 8x150mm, 1#x100, 3#x150mm	6

三色柄平行一字螺丝批



- 大直径手柄, 提供更强扭力, 手柄握持柔软, 最大程度提供舒适性, 降低疲劳。
- 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度更高, 可靠性更好, 耐用时间更长。
- 尾端颜色标识, 使产品更易辨识。
- 本专业级螺丝由法国原装进口。

件号	规格(mm)	长度(mm)	件数
65-006-14	2.5x50	165	6
65-008-14	3x100	215	6
64-983-14	3.5x75	190	6
65-017-14	4x100	215	6
65-093-14	4x150	265	6
65-094-14	5.5x150	265	6
65-096-14	6.5x150	265	6
65-097-14	6.5x200	315	6

三色柄十字螺丝批



- 大直径手柄, 提供更强扭力, 手柄握持柔软, 最大程度提供舒适性, 降低疲劳。
- 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度更高, 可靠性更好, 耐用时间更长。
- 尾端颜色标识, 使产品更易辨识。
- 本专业级螺丝由法国原装进口。

件号	规格(mm)	长度(mm)	件数
65-206-14	0#x75	190	6
65-207-14	1#x100	215	6
65-209-14	2#x125	240	6
65-316-14	3#x150	265	6

6件套三色柄螺丝批



件号	规格	件数
65-428-14	3.5x75mm, 5.5x100mm, 5.5x150mm, 8x150mm, PZ1#x100mm, PZ2#x125mm	6

三色柄米字螺丝批



- 大直径手柄, 提供更强扭力, 手柄握持柔软, 最大程度提供舒适性, 降低疲劳。
- 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度更高, 可靠性更好, 耐用时间更长。
- 尾端颜色标识, 使产品更易辨识。
- 本专业级螺丝由法国原装进口。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
65-319-14	0#x75	190	6
65-335-14	1#x100	215	6
65-337-14	2#x125	240	6
65-338-14	3#x150	265	6

三色柄中孔花形螺丝批



- 大直径手柄, 提供更强扭力, 手柄握持柔软, 最大程度提供舒适性, 降低疲劳。
- 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度更高, 可靠性更好, 耐用时间更长。
- 尾端颜色标识, 使产品更易辨识。
- 本专业级螺丝由法国原装进口。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
65-340-14	TT10x75	190	6
65-395-14	TT15x75	190	6
65-396-14	TT20x100	215	6
65-397-14	TT25x100	215	6
65-398-14	TT30x125	240	6
65-399-14	TT40x125	240	6

三色柄一字螺丝批 (短款)



- 大直径手柄, 提供更强扭力, 手柄握持柔软, 最大程度提供舒适性, 降低疲劳。
- 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度更高, 可靠性更好, 耐用时间更长。
- 尾端颜色标识, 使产品更易辨识。
- 本专业级螺丝由法国原装进口。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
65-484-14	4x30	90	6
65-400-14	5.5x30	90	6
65-404-14	6.5x30	90	6

三色柄十字螺丝批 (短款)



- 大直径手柄, 提供更强扭力, 手柄握持柔软, 最大程度提供舒适性, 降低疲劳。
- 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度更高, 可靠性更好, 耐用时间更长。
- 尾端颜色标识, 使产品更易辨识。
- 本专业级螺丝由法国原装进口。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
65-406-14	1#x30	90	6
65-407-14	2#x30	90	6

三色柄米字螺丝批 (短款)



- 大直径手柄, 提供更强扭力, 手柄握持柔软, 最大程度提供舒适性, 降低疲劳。
- 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度更高, 可靠性更好, 耐用时间更长。
- 尾端颜色标识, 使产品更易辨识。
- 本专业级螺丝由法国原装进口。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
65-408-14	1#x30	90	6
65-409-14	2#x30	90	6

双色柄绝缘一字螺丝批



- 大直径手柄, 提供更强扭力, 手柄握持柔软, 最大程度提供舒适性, 降低疲劳。
- 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度更高, 可靠性更好, 耐用时间更长。
- 通过VDE认证, 可抗击的最高电压为1000伏特的交流电及1500伏特的直流电。
- 本专业级螺丝由法国原装进口。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
65-410-14	2.5x50	155	6
65-411-14	3.5x70	180	6
65-412-14	4x100	205	6
65-413-14	5.5x150	255	6

双色柄绝缘十字螺丝批



- 大直径手柄, 提供更强扭力, 手柄握持柔软, 最大程度提供舒适性, 降低疲劳。
- 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度更高, 可靠性更好, 耐用时间更长。
- 通过VDE认证, 可抗击的最高电压为1000伏特的交流电及1500伏特的直流电。
- 本专业级螺丝由法国原装进口。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
65-414-14	0#x75	180	6
65-415-14	1#x100	205	6
65-416-14	2#x125	230	6

双色柄绝缘米字螺丝批



- 大直径手柄, 提供更强扭力, 手柄握持柔软, 最大程度提供舒适性, 降低疲劳。
- 加强型刀杆提供强劲扭力支持, 强度更高, 可靠性更好, 耐用时间更长。
- 通过VDE认证, 可抗击的最高电压为1000伏特的交流电及1500伏特的直流电。
- 本专业级螺丝由法国原装进口。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
65-417-14	0#x75	180	6
65-418-14	1#x100	205	6
65-419-14	2#x125	230	6

绝缘十字螺丝批



- 刀杆采用高级Cr-V合金钢制造，在真空条件下热处理而成，刀口硬度为HRC52-56。
- 根据人体工学原理设计的手柄，采用耐油和酒精等12种有机溶剂的TPV+PP双色材料，不含石灰粉，表面有防滑纹，使用舒适。
- 通过德国电器技术协会VDE认证。
- 产品通过以下测试：
 耐压测试：每只产品都经过10000伏高压通电12秒种不被击穿测试。
 扭力测试：以80%的额定扭力为设定值的情况下，一般使用寿命为1-2万次。
 温度测试：在80-40度的严寒环境下也可使用，手柄通过撞击测试完好。
 阻燃测试：刀杆绝缘护套通过20秒种的酒精喷灯燃烧测试。
 拉力测试：在70度的环境下放置168小时后，手柄通过相应载荷拉力测试。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
65-972-22	#0x60	160	12
65-973-22	#1x80	190	12
65-974-22	#2x100	215	12
65-975-22	#3x150	275	12

绝缘一字螺丝批



- 刀杆采用高级Cr-V合金钢制造，在真空条件下热处理而成，刀口硬度为HRC52-56。
- 根据人体工学原理设计的手柄，采用耐油和酒精等12种有机溶剂的TPV+PP双色材料，不含石灰粉，表面有防滑纹，使用舒适。
- 通过德国电器技术协会VDE认证。
- 产品通过以下测试：
 耐压测试：每只产品都经过10000伏高压通电12秒种不被击穿测试。
 扭力测试：以80%的额定扭力为设定值的情况下，一般使用寿命为1-2万次。
 温度测试：在80-40度的严寒环境下也可使用，手柄通过撞击测试完好。
 阻燃测试：刀杆绝缘护套通过20秒种的酒精喷灯燃烧测试。
 拉力测试：在70度的环境下放置168小时后，手柄通过相应载荷拉力测试。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
65-966-22	3.0x100	200	12
65-967-22	4.0x100	200	12
65-968-22	5.5x125	235	12
65-969-22	6.5x150	265	12
65-970-22	8.0x175	300	12
65-971-22	10.0x200	325	12

6件套绝缘螺丝批套装



件号	规格
65-980-22	3x100mm, 4x100mm, 5.5x125mm, 6.5x150mm, #1x80mm, #2x100mm 附赠电笔一支。

铬钒钢十字螺丝批



- 磁性螺丝刀头，发黑处理。
- 优质铬钒钢材料，防锈耐腐蚀。
- 根据人体工程学设计的双材料手柄，表面有凸起花纹，手感舒适，有效防止打滑。
- 特殊的三角形断面设计，扭力增大30%以上。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
62-073-23	#0x50	136	12
65-157-0-23	#0x60	146	12
62-074-23	#0x75	161	12
65-158-0-23	#0x100	186	12
65-159-0-23	#0x125	211	12
65-160-0-23	#0x150	236	12
62-075-23	#0x200	286	12
62-076-23	#1x25	121	12
65-162-0-23	#1x75	171	12
65-163-0-23	#1x100	196	12
62-077-23	#1x125	221	12
65-164-0-23	#1x150	246	12
65-165-0-23	#1x200	296	12
62-078-23	#1x250	346	12
62-079-23	#1x300	396	12
65-166-0-23	#2x45	99	12
62-080-23	#2x75	210	12
65-167-0-23	#2x100	260	12
65-168-0-23	#2x125	235	12
65-169-0-23	#2x150	260	12
65-170-0-23	#2x200	260	12
65-171-0-23	#2x250	360	12
62-081-23	#2x300	410	12
65-172-0-23	#3x150	270	12
65-173-0-23	#3x200	320	12
65-174-0-23	#3x250	370	12

铬钒钢平行一字螺丝批



件号	规格(mm)	长度(mm)	
65-227-0-23	5x100	210	12
65-228-0-23	5x150	260	12
65-229-0-23	5x200	310	12

铬钒钢一字螺丝批



件号	规格(mm)	长度(mm)	
62-082-23	3x50	136	12
65-180-0-23	3x75	161	12
65-181-0-23	3x100	186	12
65-182-0-23	3x125	211	12
65-183-0-23	3x150	236	12
62-083-23	3x200	286	12
62-084-23	5x25	121	12
65-186-0-23	5x75	171	12
65-187-0-23	5x100	196	12
62-085-23	5x125	221	12
65-188-0-23	5x150	246	12
65-189-0-23	5x200	296	12
62-086-23	5x250	346	12
62-087-23	5x300	396	12
65-190-0-23	6.5x40	99	12
62-088-23	6.5x75	185	12
65-191-0-23	6.5x100	210	12
65-192-0-23	6.5x125	235	12
65-193-0-23	6.5x150	260	12
65-194-0-23	6.5x200	310	12
65-195-0-23	6.5x250	360	12
62-089-23	6.5x300	410	12
65-196-0-23	8x150	270	12
65-197-0-23	8x200	320	12
65-198-0-23	8x250	370	12

铬钒钢花形螺丝批

CR-V



件号	规格(mm)	长度(mm)	
65-144-0-23	T5x80	166	12
65-145-0-23	T6x80	166	12
65-146-0-23	T7x80	166	12
65-147-0-23	TT8x80	166	12
62-090-23	TT9x80	166	12
65-148-0-23	TT10x80	166	12
65-149-0-23	TT15x80	176	12
65-150-0-23	TT20x120	216	12
65-151-0-23	TT25x120	216	12
65-152-0-23	TT27x120	230	12
65-153-0-23	TT30x120	230	12
65-154-0-23	TT40x120	240	12

铬钼钢十字螺丝批↓

Cr-Mo



件号	规格	总长度
61-284-23	#0 x 50mm	135mm
61-285-23	#0 x 60mm	145mm
61-286-23	#0 x 75mm	160mm
61-287-23	#0 x 100mm	185mm
61-288-23	#0 x 125mm	210mm
61-289-23	#0 x 150mm	235mm
61-290-23	#0 x 200mm	285mm
61-291-23	#1 x 25mm	83mm
61-292-23	#1 x 75mm	183mm
61-293-23	#1 x 100mm	208mm
61-294-23	#1 x 125mm	233mm
61-295-23	#1 x 150mm	258mm
61-296-23	#1 x 200mm	308mm
61-297-23	#1 x 250mm	358mm
61-298-23	#1 x 300mm	408mm
61-299-23	#2 x 45mm	103mm
61-300-23	#2 x 75mm	190mm
61-301-23	#2 x 100mm	215mm
61-302-23	#2 x 125mm	240mm
61-303-23	#2 x 150mm	265mm
61-304-23	#2 x 200mm	315mm
61-305-23	#2 x 250mm	365mm
61-306-23	#2 x 300mm	415mm
61-307-23	#3 x 150mm	275mm
61-308-23	#3 x 200mm	325mm
61-309-23	#3 x 250mm	375mm

铬钼钢一字螺丝批↓

Cr-Mo



件号	规格	总长度
61-310-23	3x50mm	135mm
61-311-23	3x60mm	145mm
61-312-23	3x75mm	160mm
61-313-23	3x100mm	185mm
61-314-23	3x125mm	210mm
61-315-23	3x150mm	235mm
61-316-23	3x200mm	285mm
61-317-23	5x25mm	83mm
61-318-23	5x75mm	183mm
61-319-23	5x100mm	208mm
61-320-23	5x125mm	233mm
61-321-23	5x150mm	258mm
61-322-23	5x200mm	308mm
61-323-23	5x250mm	358mm
61-324-23	5x300mm	408mm
61-325-23	6.5x45mm	103mm
61-326-23	6.5x75mm	190mm
61-327-23	6.5x100mm	215mm
61-328-23	6.5x125mm	240mm
61-329-23	6.5x150mm	265mm
61-330-23	6.5x200mm	315mm
61-331-23	6.5x250mm	365mm
61-332-23	6.5x300mm	415mm
61-333-23	8x150mm	275mm
61-334-23	8x200mm	325mm
61-335-23	8x250mm	375mm

塑柄十字螺丝批

Cr.V-Mo



- 刀杆采用Cr.V-Mo合金钢制造, 刀口硬度可达HRC56-58, 硬度高; 韧性好, 扭矩大; 耐磨性好。
- 刀杆表面喷砂处理, 工作部黑铬处理增强与螺钉槽的摩擦力, 防腐能力强; 冲磁处理, 磁性强劲长久。
- 手柄采用PP材料, 耐油, 抗有机溶剂。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
61-826-23	#0x50	135	12
61-827-23	#0x75	160	12
61-828-23	#0x100	185	12
61-829-23	#0x125	210	12
61-830-23	#0x150	235	12
61-831-23	#0x200	285	12
61-832-23	#1x75	175	12
61-833-23	#1x100	200	12
61-834-23	#1x125	225	12
61-835-23	#1x150	250	12
61-836-23	#1x200	300	12
61-837-23	#1x250	350	12
61-838-23	#1x300	400	12
61-839-23	#2x38	102	12
61-840-23	#2x75	195	12
61-841-23	#2x100	220	12
61-842-23	#2x125	245	12
61-843-23	#2x150	270	12
61-844-23	#2x200	320	12
61-845-23	#2x250	370	12
61-846-23	#2x300	420	12
61-847-23	#3x100	220	12
61-848-23	#3x150	270	12
61-849-23	#3x200	320	12
61-850-23	#3x250	370	12
61-851-23	#3x300	420	12

塑柄一字螺丝批

● Cr.V-Mo



- 刀杆采用Cr.V-Mo合金钢制造, 刀口硬度为HRC53-55, 硬度高; 韧性好, 耐磨性强。
- 刀杆表面喷砂处理, 工作部镀铬处理增强与螺钉槽的摩擦力, 防腐能力强; 冲磁处理, 磁性强劲长久。
- 刀头采用冷滚挤压工艺精加工而成, 强度高且扭矩大; 工作部有防滑专利设计, 有效防滑。
- 手柄采用PP材料, 耐油、抗有机溶剂。

件号	规格(mm)	长度(mm)	◆
61-852-23	3x50	135	12
61-853-23	3x75	160	12
61-854-23	3x100	185	12
61-855-23	3x125	210	12
61-856-23	3x150	235	12
61-857-23	3x200	285	12
61-858-23	5x75	175	12
61-859-23	5x100	200	12
61-860-23	5x125	225	12
61-861-23	5x150	250	12
61-862-23	5x200	300	12
61-863-23	5x250	350	12
61-864-23	5x300	400	12
61-865-23	6.5x45	109	12
61-866-23	6.5x75	195	12
61-867-23	6.5x100	220	12
61-868-23	6.5x125	245	12
61-869-23	6.5x150	270	12
61-870-23	6.5x200	320	12
61-871-23	6.5x250	370	12
61-872-23	6.5x300	420	12
61-873-23	8x100	220	12
61-874-23	8x150	270	12
61-875-23	8x200	320	12
61-876-23	8x250	370	12
61-877-23	8x300	420	12

加长螺丝批

● CR-V



- 适用于缝纫机、电视机、电脑的维修。

件号	规格(°)	长度(mm)	直径(°)
66-180-81	10	254	3/16"
66-182-81	12	305	3/16"

件号	直径(mm)	长度(°)	◆
66-180-81	5	13-3/4	6
66-182-81	5	15-3/4	6

一字加力通体螺丝批

● 明星产品



- 刀杆采用Cr.V-Mo高级合金钢六角批杆制造, 刀口硬度为HRC54-56, 硬度高且韧性好, 抗冲击能力强。
- 刀杆表面喷砂处理, 工作部镀铬, 有效防腐和防眩目; 整体冲磁处理, 磁性强劲长久。
- 刀头采用冷滚挤压工艺精加工而成, 强度高且扭矩大。
- 刀杆和手柄结合处有加力部, 可满足特殊情况下的加力需要。
- 手柄采用可防油的高级TPR+PP材料, 耐油、抗有机溶剂, 且手感舒适。

件号	规格(mm)	长度(mm)	◆
61-887-23	5x100	200	12
61-888-23	5x150	250	12
61-889-23	6x100	220	12
61-890-23	6x125	245	12
61-891-23	6x150	270	12
61-892-23	8x150	270	12
61-893-23	8x200	320	12
61-894-23	8x250	370	12
61-895-23	8x300	420	12

十字加力通体螺丝批



- 刀杆采用Cr.V-Mo高级合金钢六角批杆制造, 刀口硬度为HRC54-56, 硬度高且韧性好, 抗冲击能力强。
- 刀杆表面喷砂处理, 工作部镀铬, 有效防腐和防眩目; 整体冲磁处理, 磁性强劲长久。
- 刀头采用冷滚挤压工艺精加工而成, 强度高且扭矩大。
- 刀杆和手柄结合处有加力部, 可满足特殊情况下的加力需要。
- 手柄采用可防油的高级TPR+PP材料, 耐油、抗有机溶剂, 且手感舒适。

件号	规格(mm)	长度(mm)	◆
61-878-23	#1x100	200	12
61-879-23	#1x150	250	12
61-880-23	#2x100	220	12
61-881-23	#2x125	245	12
61-882-23	#2x150	270	12
61-883-23	#3x150	270	12
61-884-23	#3x200	320	12
61-885-23	#3x250	370	12
61-886-23	#3x300	420	12

11件套棘轮换头螺丝批

● 明星产品



- 高品质, 3定位(正转、反转、定转)棘轮螺丝刀。
- 磁性刀头接口可迅速有效地装卸刀头。
- 菱形滚花纹的双材料手柄能以最小的努力产生出最大的扭力。



件号	规格	◆
68-010-22	十字螺丝刀头: #1, #2	6
	一字螺丝刀头: 5.0mm, 6.5mm	
	花型螺丝刀头: T10, T15	
	米字螺丝刀头: #1, #2	
	方形螺丝刀头: 1PT, 2PT	
	棘轮手柄	

10件套换头螺丝批

明星产品



件号	规格	
62-511-22	十字头#0,#1,#2" 一字头1/8",3/16",1/4" 换头胶柄,钩头,尖头,环形头	6

胶柄双头螺丝批



件号	规格(mm)	
65-201-23	一字头 6x100 十字头 2PTx100	6

7件套多用螺丝批



- 刀杆采用Cr.V-Mo高级合金钢六角批杆制造, 刀口硬度为HRC54-56, 硬度高且韧性好, 抗冲击能力强。
- 刀杆表面喷砂处理, 防腐能力强, 整体冲磁处理, 磁性强劲长久。
- 手柄采用可防油的高级TPR+PP材料, 耐油、抗有机溶剂, 且手感舒适。

件号	规格	长度(mm)	
61-912-23	6件两用刀杆: 1.5mm-#00,2.5mm-#0, T5-T10,T6-T8, T7-H1.5,T4-H2.0	138	12

6用多功能螺丝批



- 更换和使用非常方便, 功能齐全。
- 三角形手柄, 扭力更大。
- 刀柄表面镀铬, 防锈。
- 采用高级合金钢制造, 寿命更长。
- 专利设计的手柄, 握持舒适。
- 手柄表面防滑设计, 工作安全。
- 特有加力螺帽设计。

件号	类型
68-012-22	一字头加长旋具头1/4" 3/16" 十字头加长旋具头1PT,2PT 螺帽套头1/4" 5/16"

件号	规格(英寸)	长度(mm)	
68-012-22	7.15	197	6

二合一双头螺丝批



- 刀杆采用Cr.V-Mo高级合金钢六角批杆制造, 刀口硬度为HRC54-56, 硬度高且韧性好, 抗冲击能力强。
- 刀杆表面喷砂处理, 防腐能力强, 整体冲磁处理, 磁性强劲长久。
- 手柄采用可防油的高级TPR+PP材料, 耐油、抗有机溶剂, 且手感舒适。

件号	规格(mm)	长度(mm)	
61-901-23	#1x100,5x100	220	12
61-902-23	#2x100,6x100	220	12
61-903-23	#1x150,5x150	260	12
61-904-23	#2x150,6x150	260	12

9件套冲击螺丝批组合

明星产品



- 合金钢锻造, 精加工而成, 耐用功能强劲。
- 有防护功能设计的重型手柄, 使用舒适。

件号	规格	长度(mm)	
95-199-22	12.5mm系列起子变换头 8mm系列36mm长十字旋具头:#2 #3 8mm系列36mm长一字旋具头:8mm 10mm 8mm系列80mm长十字旋具头:#2 #3 8mm系列80mm长一字旋具头:8mm 10mm	245	6

9件套公制加长球头内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(mm)	
94-158-23	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6

9件套公制加长内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(mm)	
94-160-23	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6

9件套公制长球头内六角扳手

S-2 明星产品



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(mm)	
94-162-23	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6

12件套英制加长球头内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(")	
94-159-23	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8,	6
	9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4,	
	5/16, 3/8	

12件套英制加长内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(")	
94-161-23	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8,	6
	9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4,	
	5/16, 3/8	

12件套英制长球头内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(")	
94-163-23	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8,	6
	9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4,	
	5/16, 3/8	

9件套公制长内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(mm)	
92-619-23	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	6

8件套中孔花形扳手

S-2




- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格	
92-624-23	TT6, TT7, TT8, TT9, TT10, TT15, TT20, TT25	12

公制加长球头内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(mm)	L(mm)
94-079-23	1.5	89
94-080-23	2	99
94-081-23	2.5	111
94-082-23	3	125
94-083-23	4	139
94-084-23	5	159
94-085-23	6	179
94-086-23	7	189
94-087-23	8	199
94-088-23	10	223

件号	D(mm)	
94-079-23	13	6
94-080-23	15	12
94-081-23	17	6
94-082-23	19	6
94-083-23	24	6
94-084-23	27	6
94-085-23	31	6
94-086-23	33	6
94-087-23	35	6
94-088-23	39	6

12件套英制长内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(英寸)	
92-620-23	1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	6

9件套中孔花形扳手

S-2




- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格	
92-625-23	TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40, TT45, TT50	6

公制长球头内六角扳手

S-2




- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(mm)	L(mm)	D(mm)	
94-099-23	1.5	77	13.5	6
94-100-23	2	82	15.5	6
94-101-23	2.5	88.5	17.5	6
94-102-23	3	98.5	19	6
94-103-23	4	104	24	6
94-104-23	5	116	27	6
94-105-23	5.5	126.5	29	6
94-106-23	6	138	31	6
94-107-23	7	148	33	6
94-108-23	8	158	35	6
94-109-23	10	167	39	3

公制长内六角扳手

S-2




- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(mm)	L(mm)	D(mm)	
94-110-23	1.5	77	13.5	6
94-111-23	2	82	15.5	6
94-112-23	2.5	88.5	17.5	6
94-113-23	3	98.5	19	6
94-114-23	4	104	24	6
94-115-23	5	116	27	6
94-116-23	6	138	31	6
94-117-23	7	148	33	6
94-118-23	8	158	35	6
94-119-23	10	167	39	3

长L型中孔花形扳手

S-2




- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(mm)	L(mm)	D(mm)	
94-130-23	TT6	70	13	6
94-131-23	TT7	74	14	6
94-132-23	TT8	78	15	6
94-133-23	TT9	82	16	6
94-134-23	TT10	86	17	6
94-135-23	TT15	90	18	6
94-136-23	TT20	95	19	6
94-137-23	TT25	100	20	6
94-138-23	TT27	105	21	6
94-139-23	TT30	114	24	6
94-140-23	TT40	124	26	6
94-141-23	TT45	133	29	6
94-142-23	TT50	152	32	6
94-143-23	TT55	171	35	3

公制加长内六角扳手

S-2




- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(mm)	L(mm)	D(mm)	
94-089-23	1.5	89	13	6
94-090-23	2	99	15	6
94-091-23	2.5	111	17	6
94-092-23	3	125	19	6
94-093-23	4	139	24	6
94-094-23	5	159	27	6
94-095-23	6	179	31	6
94-096-23	7	189	33	6
94-097-23	8	208	35	6
94-098-23	10	223	39	3

公制内六角扳手

S-2




- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(mm)	L(mm)	D(mm)	
94-120-23	1.5	45	14	6
94-121-23	2	50	16	6
94-122-23	2.5	56	18	6
94-123-23	3	63	20	6
94-124-23	4	70	25	6
94-125-23	5	80	28	6
94-126-23	6	90	32	6
94-127-23	7	95	34	6
94-128-23	8	100	36	6
94-129-23	10	112	40	3

英制长内六角扳手

CR-V

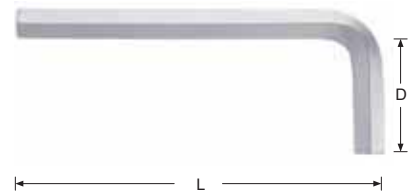


- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(mm)	L(mm)	D(mm)	
94-144-23	7/16"	188	36	3
94-145-23	1/2"	207	39.5	3
94-146-23	9/16"	226	42.5	2
94-147-23	5/8"	245	46.5	3
94-148-23	3/4"	282	52.5	6

公制长内六角扳手

CR-V

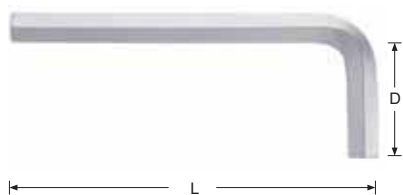

- 采用S2高级合金钢制造。
- 砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(mm)	L(mm)	D(mm)	
94-149-23	12	209	44	18
94-150-23	14	233	54.5	12
94-151-23	16	240	58.5	2
94-152-23	17	246	61.5	6
94-153-23	18	261	64.5	6
94-154-23	19	276	68.5	6
94-155-23	22	330	78	12
94-156-23	24	370	88	12
94-157-23	27	410	97.5	6

10件套链式内六角扳手(公制)

CR-V



件号	规格(mm)	
69-213-23	1.5, 2.2, 5.3, 4.5, 5.5, 6.8, 10	12

5件套折叠式内六角扳手(英制)


CR-V



件号	规格(英寸)	
69-260-22	3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	12

英制球头内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。

件号	规格(英寸)	L(mm)	D(mm)	
69-293-23	1/16	76	14	2
69-294-23	5/64	81	15	2
69-295-23	3/32	86	17	2
69-296-23	7/64	90	18	2
69-297-23	1/8	95	19	2
69-298-23	9/64	100	20	2
69-299-23	5/32	105	21	2
69-303-23	3/16	114	24	2
69-304-23	7/32	124	26	2
69-305-23	1/4	135	28	2
69-306-23	5/16	152	32	2
69-307-23	3/8	171	35	2

10件套链式内六角扳手(英制)

CR-V



件号	规格(英寸)	
69-230-23	1/16, 5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8	12

7件套折叠式内六角扳手(公制)

CR-V



件号	规格(mm)	
69-261-22	1.5, 2.2, 5.3, 4.5, 6	12

7件套折叠式内六角扳手(公制)

CR-V



件号	规格(mm)	
69-262-22	2.5,3,4,5,6,8,10	12

公制T形球头内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 双材料手柄, 手感舒适, 有效防滑。

件号	规格(mm)	
94-283-23	2	12
94-284-23	2.5	12
94-285-23	3	12
94-286-23	4	12
94-287-23	5	12
94-288-23	6	12
94-289-23	7	12
94-290-23	8	12
94-291-23	10	12

重型拉铆枪



- 配有4种不同规格的替换头, 方便使用。适用于金属、纤维、皮革和塑料等众多不同材料的铆接。
- 其弹簧手柄能自如压出铆钉。
- 全钢结构枪身装有防脱手柄。
- 手柄内侧配有1根专门用于卸换铆嘴的扳手。

件号	规格(英寸)	
69-799-22	3/32", 1/8", 5/32", 3/16"	6

8件套折叠式花形扳手

CR-V



件号	规格	
69-263-22	T-9, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30, T-40	12

公制T形内六角扳手

S-2



- 采用S2高级合金钢制造。
- 硬度达HRC60±2, 扭矩比铬钒钢高20%。
- 细砂丁镍表面处理, 美观耐磨。
- 双材料手柄, 手感舒适, 有效防滑。

件号	规格(mm)	
94-343-23	2	12
94-344-23	2.5	12
94-345-23	3	12
94-346-23	4	12
94-347-23	5	12
94-348-23	6	12
94-349-23	7	12
94-350-23	8	12
94-351-23	10	12

轻型拉铆枪



- 配有3种不同规格的替换头, 方便使用。适用于金属、纤维、皮革和塑料等众多不同材料的铆接。
- 其弹簧手柄能自如压出铆钉。
- 全钢结构枪身装有防脱手柄。
- 手柄内侧配有1根专门用于卸换铆嘴的扳手。

件号	规格(英寸)	
69-646-22	1/8, 5/32, 3/16	5