



·EC· SE938PT (MS)



# 92x92x38mm / 3.6x1.5inch

## 86 CFM

Sinwan EC Motor

Model No	额定电压 VAC	电压范围 VAC	输入功率 Watt	额定电流 Amp	参考转速 RPM	最大风量 CFM	最大风压 m3/min	最大风压 Inch/H2O mm	噪音 db(A)	PQ Curves
SE938PT-11-1**	110	80~135	12	-	4500	86.3	2.4	0.5 12.7	56	H
SE938PT-22-1**	220	180~265	12	-	4500	86.3	2.4	0.5 12.7	56	H

- \*\* = "WB" for wire lead type Ball bearing, or "TB" for terminal type Ball bearing
- 信湾保留修改资料与改良电子&机械设计的权利，无须告知。资料公差 +/-10%

### Motor

马达类别：	AC-DC Energy Saving EC Motor
马达防护：	Electronically protected
IP 防护：	Ratings on request

### Mechanical

外框：	PBT UL 94-V0
叶轮：	7 blades, Thermoplastic PBT UL94V-0
轴承：	Two ball bearings
旋转方向：	CCW seen on rotor
接头：	Wire leads or Terminal flat pins connecting
重量：	202g


### Electrical

绝缘强度：	1500VAC/min
转速控制：	-
讯号输出：	-

### Environment


使用温度：	-10C~+70C
保存温度：	-40C~+80C
平均预期寿命：	L10 50K hours at 40C

### Performance P-Q Curves

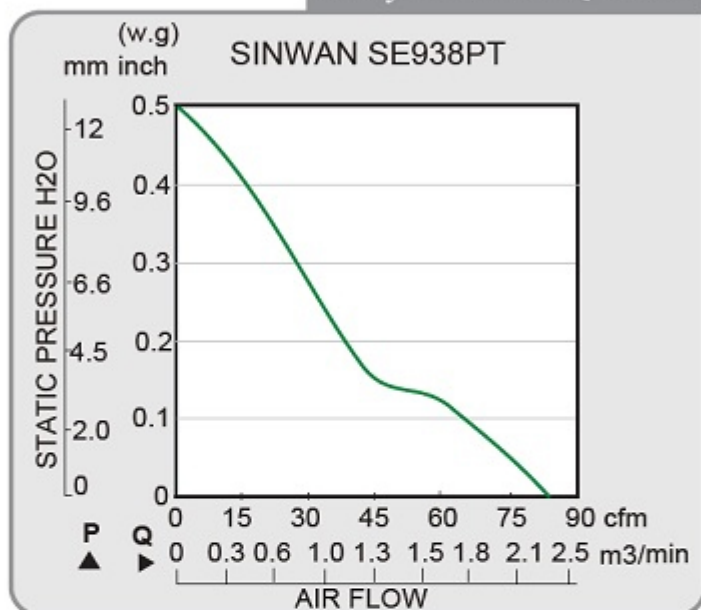

- Nomenclature
- R/D Alarm
- F/G Tach
- S/C Function
- PWM Function

### Outline Dimensions

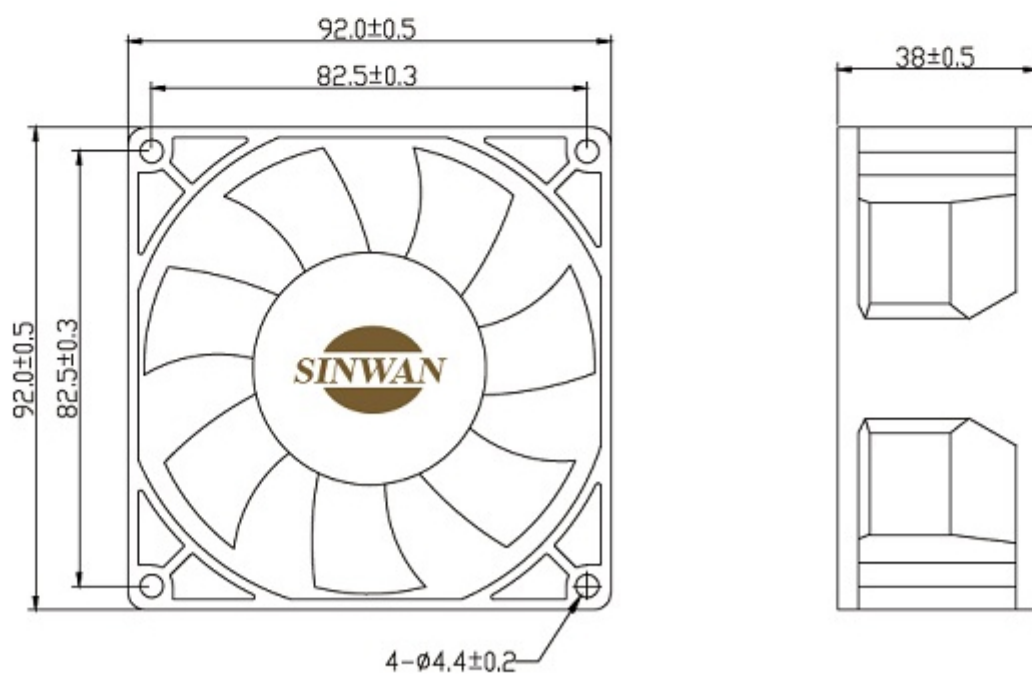

### 相關產品




Metal Fan Guard  
G92-13, G92-16



Plastic Fan Guard  
G92P, G92P2,  
G92P25F, G92P4



Plastic Fan Filter  
GRM92-30, GRM92-45



Metal Fan Screen  
MF92S-30N



RoHS Pending