


## □ 进风模块（电动风阀+过滤器）

进风模组是室外新风过滤要求而专门设计的一款电动风阀+过滤器的模块，可配置各种过滤器，同时过滤器方便安装和取下清洗和更换。

应用场合：

- 机房智能新风
- 室外机柜应急通风系统
- 定点送风系统
- 中央空调风管风量调节
- 电力柜/配电柜
- 太阳能控制柜/蓄电池柜

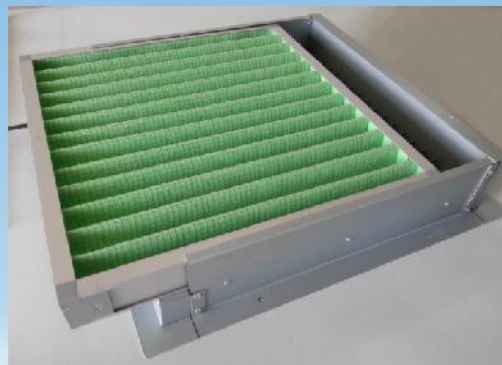

## □ 进风模块（电动风阀+过滤器）

电动风阀参数：

- ◆ 额定电压：可选12V DC, 24V DC, 48V DC 和220V AC
- ◆ 待机工作功率：<0.1W
- ◆ 叶片转动时工作功率：1.0W
- ◆ 控制方式：干节点
- ◆ 整体密封性好，泄漏率小于3%

产品优势：

- ◆ 控制简单，具有独特的重上电复位功能
- ◆ 独特设计可使叶片打开的角度从0°-170°无级设定，可以自动来回摆动送风，特别适合大型设备空间的降温
- ◆ 外形尺寸可灵活设计，完全根据客户要求确定
- ◆ 过滤器安装、维护方便
- ◆ 可选配G3, G4等各种过滤器
- ◆ 电动风阀与过滤器合二为一设计，减少设备的尺寸，降低成本