




**使用环境:**

1. 温度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
2. 相对湿度:  $\leq 90\%$
3. 气压: 55Kpa (相当海拔4000m)
4. 振动: 10~55Hz, 双振幅1.5mm
5. 冲击:  $150\text{m/s}^2$  (峰值加速度)


**性能参数:**

工作电压	48VDC
电压范围	36-57VDC
输入电流	1.2A
输入功率	50W
转速	2950r/min
风量	$17.5\text{m}^3/\text{min}$
静压	210Pa
噪声	62dB(A)
风机重量	2.1kg
40°C寿命	40000小时

**气流特性曲线:**

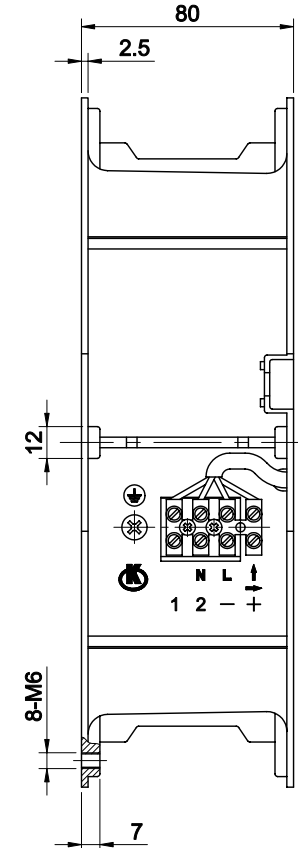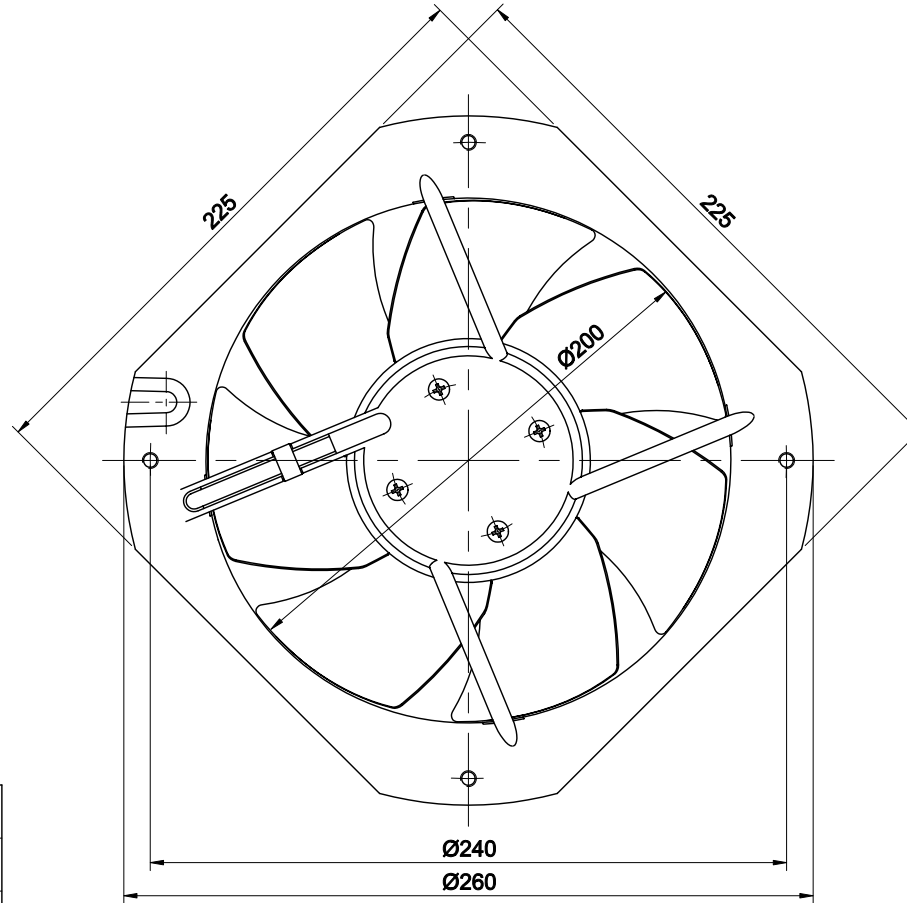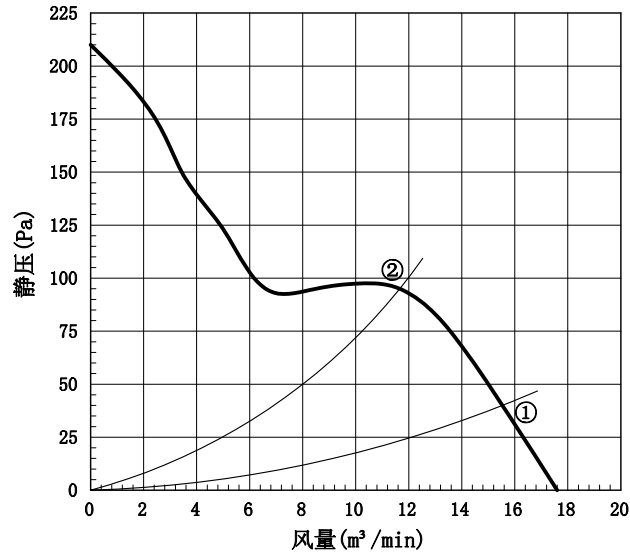

**接线方式:**

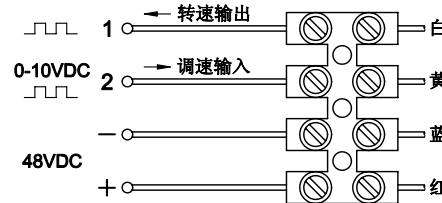

**工作区域:**

	转速	静压	风量
工作点①	2950r/min	40Pa	$15.55\text{m}^3/\text{min}$
工作点②	2830r/min	95Pa	$11.65\text{m}^3/\text{min}$

设计	日期	<p><b>产品规格书</b></p> <p>产品代号: Q01-2</p> <p>产品名称: 直流无刷轴流风机</p> <p>型号规格: D9032E-07H-B7T</p>
制图	日期	
校对	日期	
批准	日期	
<p><b>北京三鼎中天科技有限公司</b></p>		