
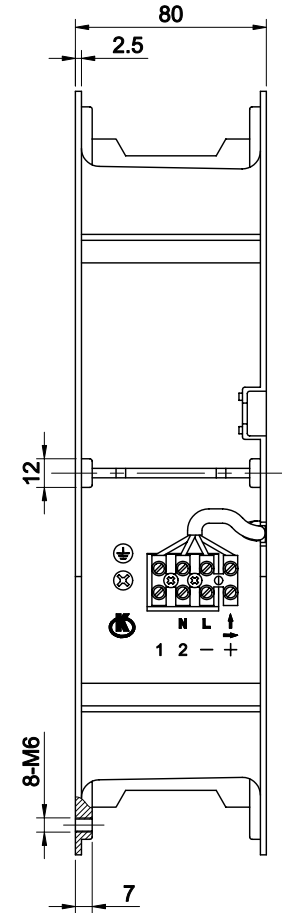


使用环境:


1. 温度: $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
2. 相对湿度: $\leq 90\%$
3. 气压: 55Kpa (相当海拔4000m)
4. 振动: 10~55Hz, 双振幅1.5mm
5. 冲击: 150m/s^2 (峰值加速度)

性能参数:


工作电压	48VDC
电压范围	36-57VDC
输入电流	2.6A
输入功率	106W
转速	2750r/min
风量	$32\text{m}^3/\text{min}$
静压	220Pa
噪声	70dB(A)
风机重量	2.4kg
40℃寿命	40000小时

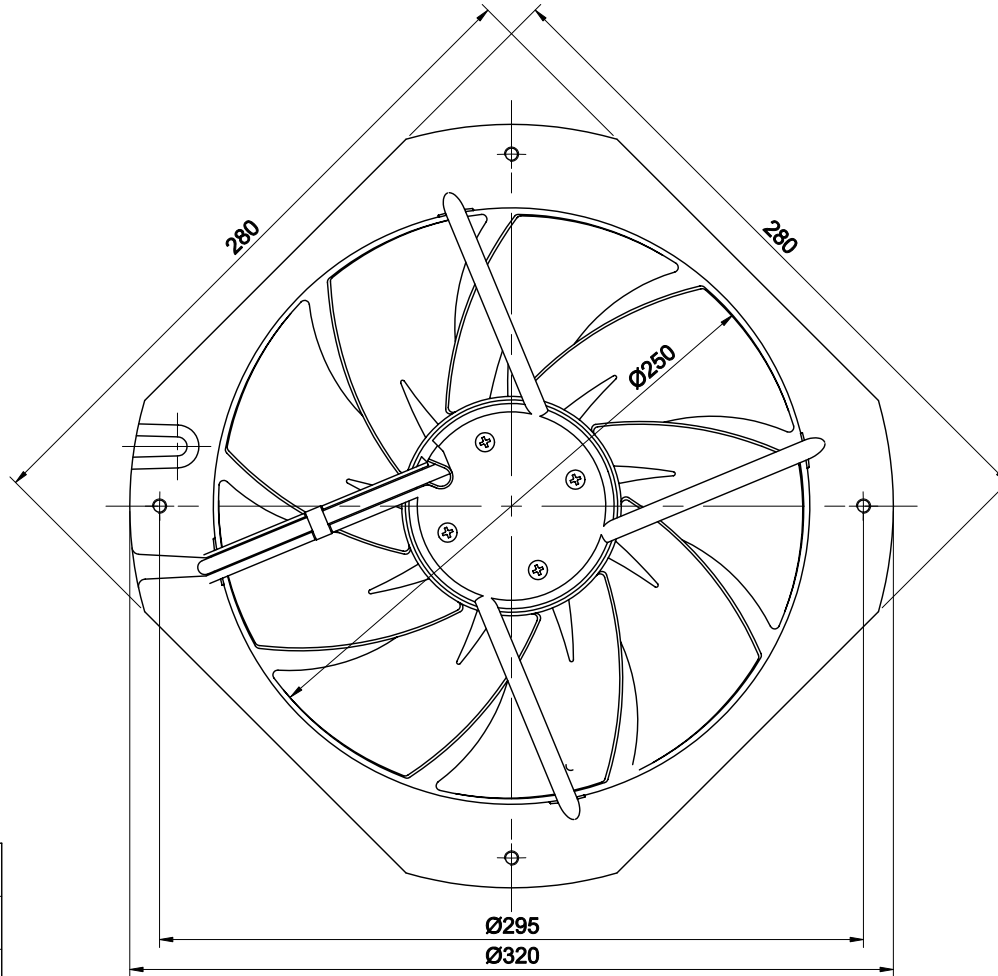

气流特性曲线:

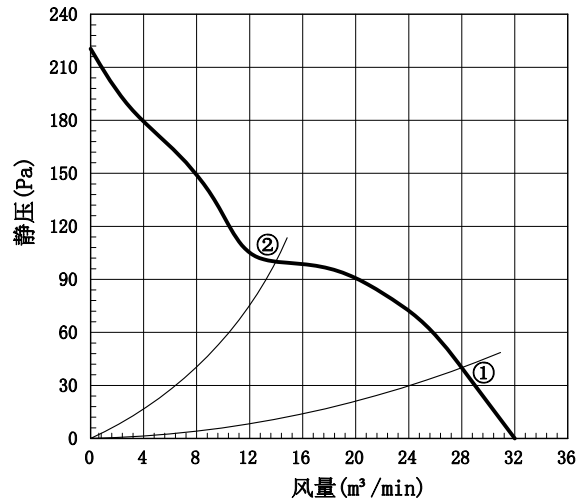

接线方式:

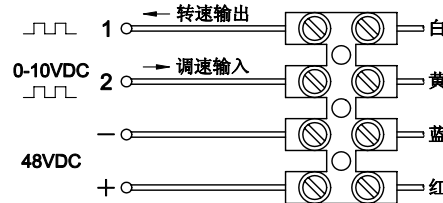

工作区域:

	转速	静压	风量
工作点①	2600r/min	40Pa	$28.0\text{m}^3/\text{min}$
工作点②	2450r/min	100Pa	$14.0\text{m}^3/\text{min}$

设计	日期	产品规格书 产品代号: Q02-2 产品名称: 直流无刷轴流风机 型号规格: D9932E-07H-B7T
制图	日期	
校对	日期	
批准	日期	
北京三鼎中天科技有限公司		