


使用环境:


1. 温度:  $-25^{\circ}\text{C} \sim +60^{\circ}\text{C}$
2. 相对湿度:  $\leq 90\%$
3. 气压: 55Kpa (相当海拔4000m)
4. 振动: 10~55Hz, 双振幅1.5mm
5. 冲击:  $150\text{m/s}^2$  (峰值加速度)

性能参数:


工作电压	24VDC
电压范围	16-28VDC
输入电流	1.2A
输入功率	55W
转速	3050r/min
风量	$18.5\text{m}^3/\text{min}$
静压	220Pa
噪声	62dB(A)
风机重量	2.1kg
40°C寿命	40000小时

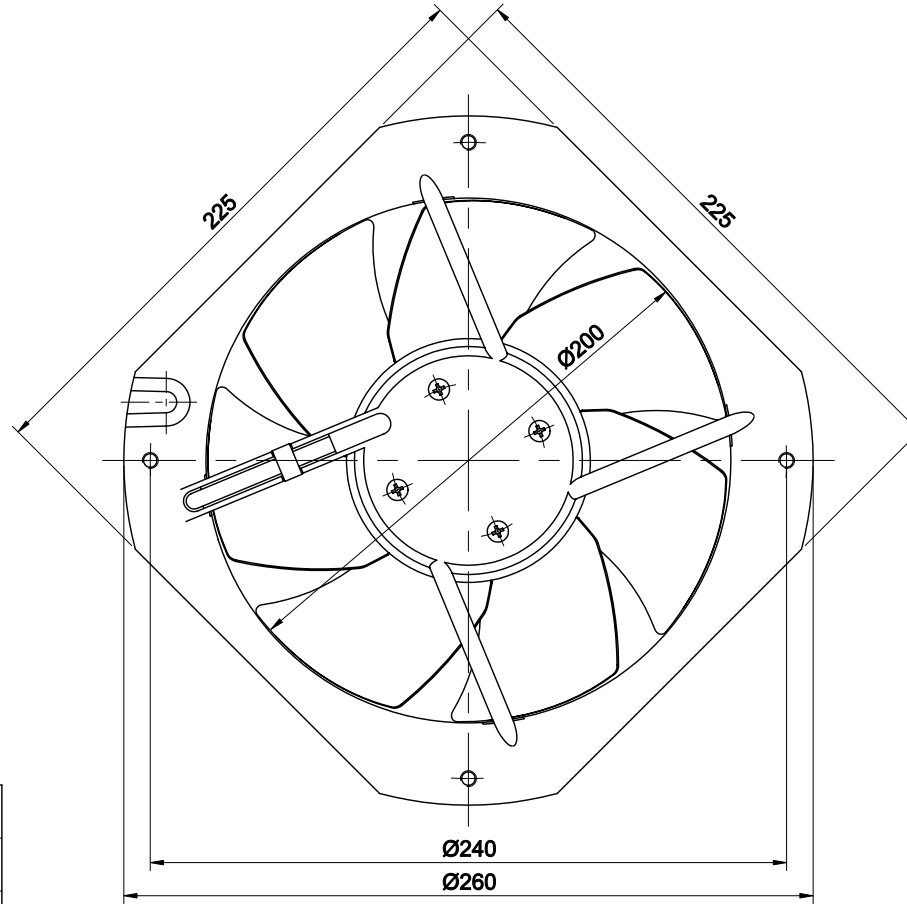

气流特性曲线:

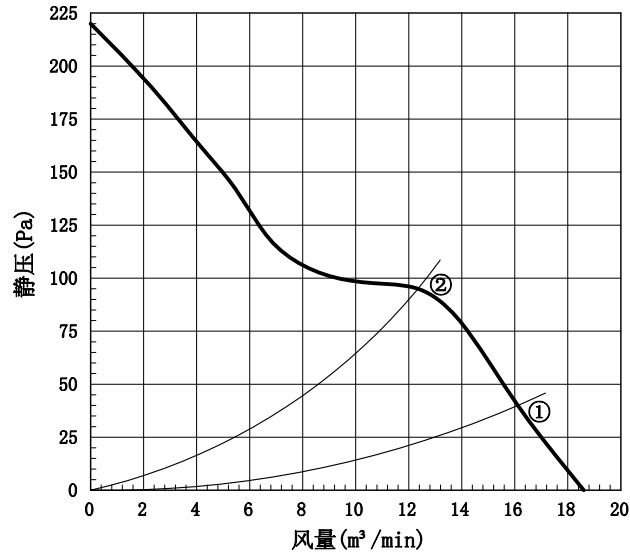

接线方式:

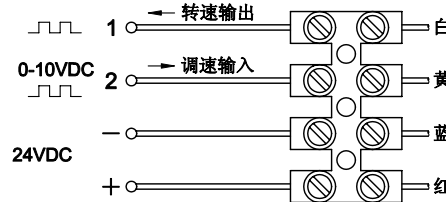

工作区域:

	转速	静压	风量
工作点①	3000r/min	40Pa	$16.12\text{m}^3/\text{min}$
工作点②	2820r/min	95Pa	$12.35\text{m}^3/\text{min}$

设计	日期	<p><b>产品规格书</b></p> <p>产品代号: Q01-1</p> <p>产品名称: 直流无刷轴流风机</p> <p>型号规格: D9032E-05H-B05</p> <p><b>北京三鼎中天科技有限公司</b></p>
制图	日期	
校对	日期	
批准	日期	