

# 产品规格书

产品名称及型号: 工频后弯离心风机——R22592E-46W-B23

A. 一般规格: 料号: MD05003 版本号: A0

11.	KINUTE .	41 2 ·	141303003	110 m
项次	项目		规格	
1	额定电压	460V		
2	相数	3		
3	转速	3000 r/mi	n	
4	频率	60Hz		
5	输入功率	120W		
6	输入电流	0.3A		
7	使用环境范围	温度: -25	℃~+40℃;相对湿/	度:90%~95%
8	最大风量	1000m3/h		
9	最大静压	500Pa		
10	噪音	65dB		
11	绝缘等级	IEC61858	F级设计,线圈允许	-最高温度 155℃
12	运转方向	顺时针		
13	过压保护	/		
14	过流保护	/		
15	过热保护	130°C		
16	使用寿命	20000hrs a	t 25°C	



### B. 主要材料/零部件规格:


项次	材料/零件	规格
1	机壳	/
2	叶轮	金属叶轮
3	扇叶数/扇叶	11
4	轴承	免更换 NMB 双高精度滚珠轴承
5	电容(单相)	/
6	包装方式	外纸箱、内泡沫、一箱8台
7	风机重量	2.1KG
8	其他配件	导风圈

# C.引出线规格:

项次	项目	规格
1	颜色及数量	红、黄、蓝
2	种类	铁氟龙耐高温线
3	长度	450mm
4	端子	/
5	套管	玻璃纤维管



#### D. 风压风量 (PQ) 曲线:

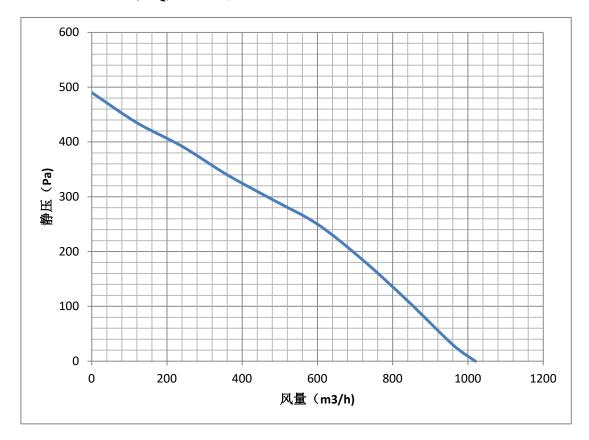

#### E. 使用注意事项:

- 1. 使用前,请确认供电电压能满足本产品的使用范围,供电电路负载 不超过本产品的最大功耗的 120%,且电压稳定;
- 2. 请在风机通电正常运转时不要用手碰触扇叶边沿;
- 3. 请不要碰触扇叶和拉扯线材,以免损坏轴承及导线,此外,静电可能损坏内部的风机组件;
- 4. 请不要将风机置于腐蚀的气体和液体内;
- 5. 请不要将风机储存在高湿度的环境中,请尽量避免将风机储存期超过6个月,如果要长期储存,请将其在室温的环境下。且每隔6个月须上电源让风机短时间运转。



# F. 产品图纸 (外型、法兰和产品标签):

### 安装螺丝 M4 最大深度为 6mm

