

# 快速响应热电偶 带自粘式衬片

- ✓ 自粘式衬片方便安装
- ✓ 响应时间优于0.3秒
- ✓ 1 m (40") 或 2 m (80")  
带色标PFA绝缘导线
- ✓ 长时间工作额定温度  
175°C (350°F)
- ✓ 可提供J、K、T和E分度号

## SA1系列

达到或超过  
ISO 9001  
特殊质量保证 (SLE)  
和EN 60584-2:  
1级公差



图片小于  
实际尺寸

**快速响应!**


### 如欲订购, 了解价格和详情

型号	说明, "L" 尺寸, 端接方式
SA1-(*)	热电偶, 1m (40")长, 裸线端
SA1-(*)-72	热电偶, 2m (80")长, 裸线端
SA1-(*)-120	热电偶, 3m (120")长, 裸线端
SA1-(*)-SRTC	SA1-(*) , 带模塑耐扭电缆固定头和SMP连接器插头


\* 填上J、K、T或E热电偶类型。

欲购直型M8插头, 请将 "M8-S-M" 添加到型号中, 需付额外费用。  
欲购直型M12插头, 请将 "M12-S-M" 添加到型号中, 需付额外费用。  
欲购直角M8插头, 请将 "M8-R-M" 添加到型号中, 需付额外费用。  
欲购直角M12插头, 请将 "M12-R-M" 添加到型号中, 需付额外费用。

订购示例: SA1-K, 5件装自粘式K型热电偶, 30 AWG PFA 绝缘层, 1 m (40") 长。

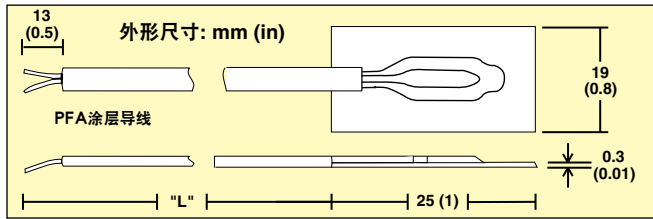


**方便的5件装**



工作额定温度175°C (350°F)

## 带小型连接器和 绕线轴

**绕线轴可方便  
存放热电偶线**

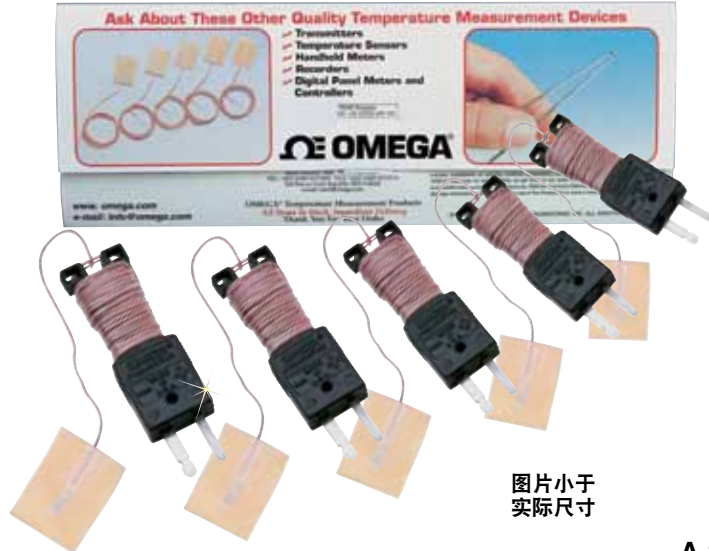

图片小于  
实际尺寸

### 如欲订购, 请访问 [cn.omega.com/sa1](http://cn.omega.com/sa1), 了解价格和详情

型号	线规	长度 m (in)	绝缘
SA1-J-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-K-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-T-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-E-SC	30	1 (40)	PFA
SA1-J-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-K-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-T-72-SC	30	2 (80)	PFA
SA1-E-72-SC	30	2 (80)	PFA

注: 绕线轴可存放最长为2 m (80") 的导线。

订购示例: SA1-K-SC, 5件装自粘式K型热电偶, 30 AWG PFA 绝缘层, 1 m (40") 长。