





# 热电偶探头 带M12模塑连接器 标准和公制尺寸

## M12M系列

M12MKIN-14-U-12  
图片小于实际尺寸。



- ✓ J型和K型热电偶分度号
- ✓ 单元件和双元件配置
- ✓ 非接地接点
- ✓ -50~90°C (-58 ~194°F) 的连接器温度范围

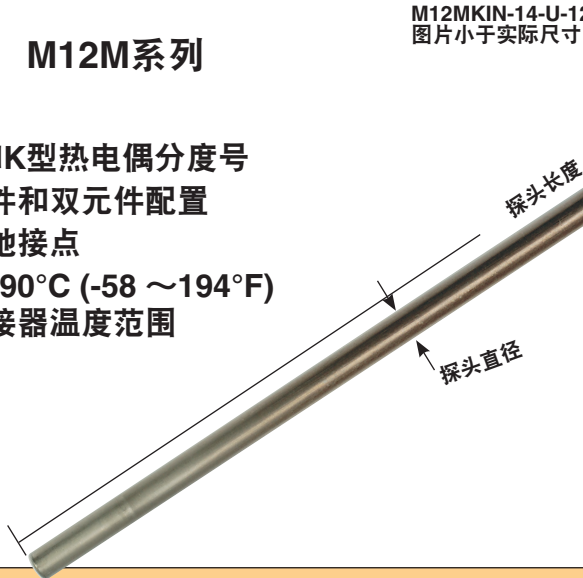

M12C-SIL-K-S-F-1.5, 延长电缆单独销售。  
可选的延长电缆可从OMEGA购买。

- ✓ 304不锈钢探头 (J型) 和Inconel 600探头 (K型)
- ✓ 英制和公制直径
- ✓ 有多种标准长度供选择
- ✓ IP67模塑M12连接器

### 标准

#### 订购产品

型号	探头长度	热电偶分度号	护套材质
M12MJSS-(*)-U-6	6"	J	304 SST
M12MJSS-(*)-U-9	9"	J	304 SST
M12MJSS-(*)-U-12	12"	J	304 SST
M12MJSS-(*)-U-18	18"	J	304 SST
M12MJSS-(*)-U-24	24"	J	304 SST
M12MKIN-(*)-U-6	6"	K	Inconel 600
M12MKIN-(*)-U-9	9"	K	Inconel 600
M12MKIN-(*)-U-12	12"	K	Inconel 600
M12MKIN-(*)-U-18	18"	K	Inconel 600
M12MKIN-(*)-U-24	24"	K	Inconel 600

(\*) 如需直径为 $\frac{1}{8}$ "的探头, 填入"18", 如需直径为 $\frac{1}{4}$ "的探头, 填入"14".

如需双元件, 请将"-DUAL"添加到型号中, 需额外付费。

欲购较长的探头, 请将所需的长度 (以英寸为单位) 输入到型号中, 对于304不锈钢护套或者Inconel® 600护套, 分别按每英寸提高相应价格。

订购示例: M12MJSS-18-U-6, J型热电偶, 直径 $\frac{1}{8}$ ", 长度6", 带304不锈钢护套和模塑M12连接器。

M12MKIN-14-U-6-DUAL, K型非接地双元件热电偶, 直径 $\frac{1}{4}$ ", 长度6", 带Inconel 600护套和模塑M12连接器。

### 公制

型号	探头长度	热电偶分度号	护套材质
M12MJSS-M3-U-250	250 mm	J	304 SST
M12MJSS-M3-U-500	500 mm	J	304 SST
M12MJSS-M3-U-1000	1,000 mm	J	304 SST
M12MJSS-M3-U-1500	1,500 mm	J	304 SST
M12MKIN-M3-U-2500	250 mm	K	Inconel 600
M12MKIN-M3-U-500	500 mm	K	Inconel 600
M12MKIN-M3-U-1000	1,000 mm	K	Inconel 600
M12MKIN-M3-U-1500	1,500 mm	K	Inconel 600

(\*) 如需直径为3 mm的探头, 填入"M3", 如需直径为6 mm的探头, 填入"M6".

如需双元件, 请将"-DUAL"添加到型号中, 需额外付费。

欲购较长的探头, 请将所需的长度 (以毫米为单位) 输入到型号中, 对于J型304不锈钢护套热电偶或者K型Inconel 600护套热电偶, 分别按每25 mm提高相应价格。

订购示例: M12MJSS-M3-U-250, J型热电偶, 带直径3 mm、长度250 mm的304不锈钢护套和模塑M12连接器。

M12MKIN-M3-U-250-DUAL, K型双元件热电偶, 带直径3 mm、长度250 mm的Inconel 600护套和模塑M12连接器。