THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
VERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG
© COPYRIGHT 2012 64625 Bensheim (GERMANY)
RELEASED FOR PUBLICATION
FREI FUER VEROEFFENTLICHUNG
ALL RIGHTS RESERVED.
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

LOC	DIST
A1	–

REVISIONS
ÄNDERUNGEN

P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
	C6	ECR-12-009875	30MAY2012	MS	TS

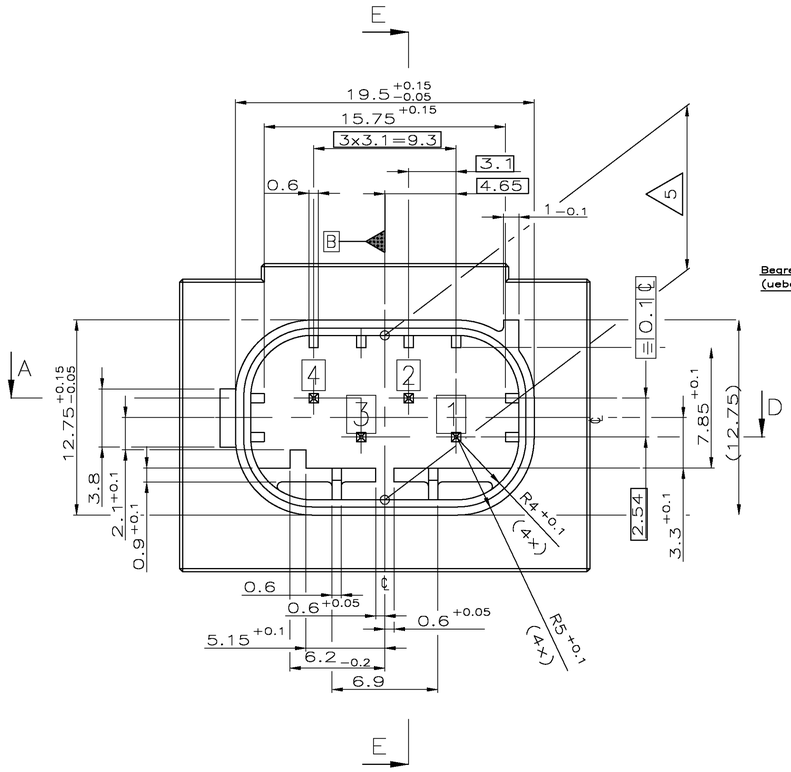

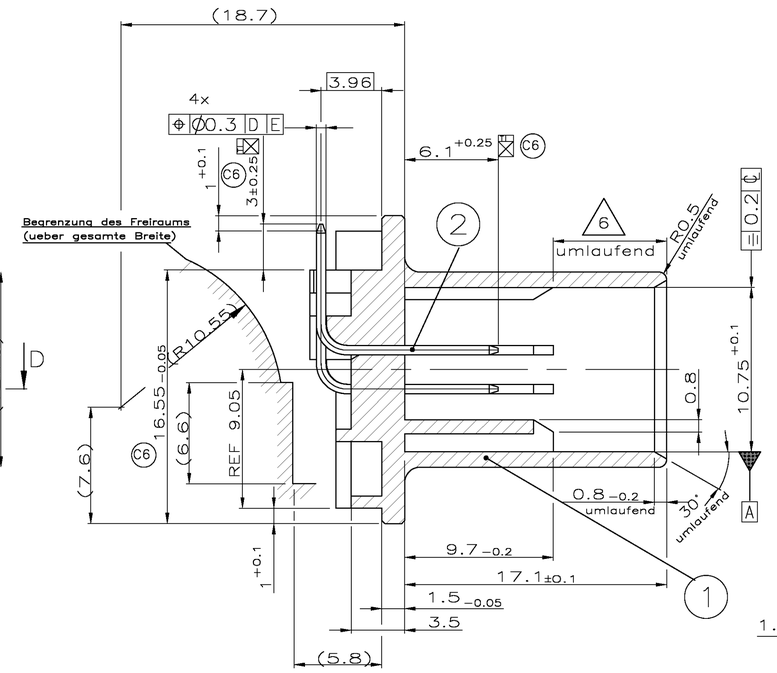

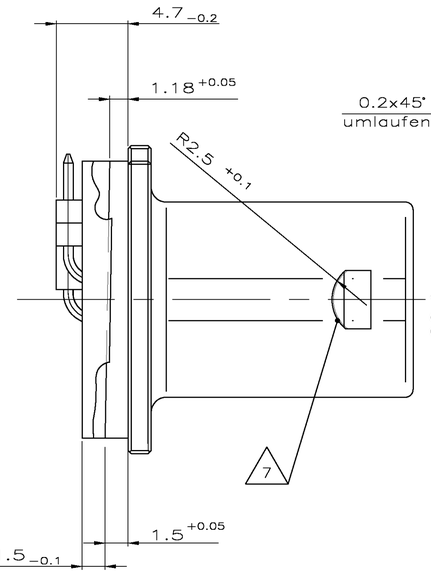

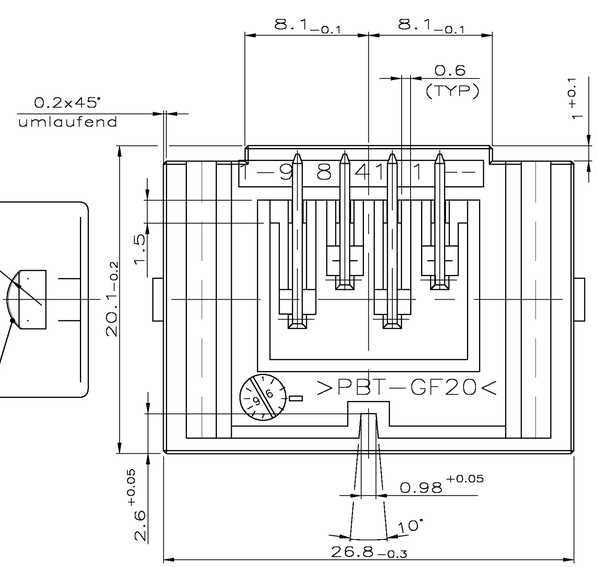

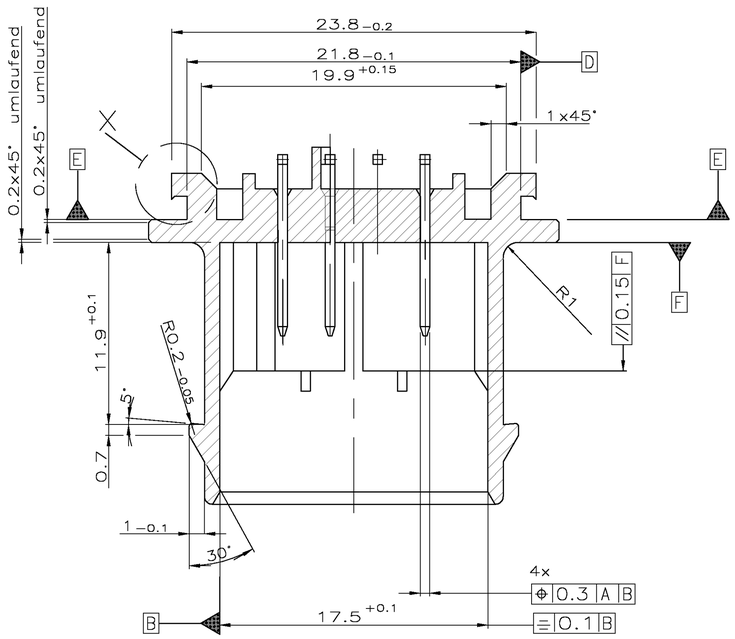

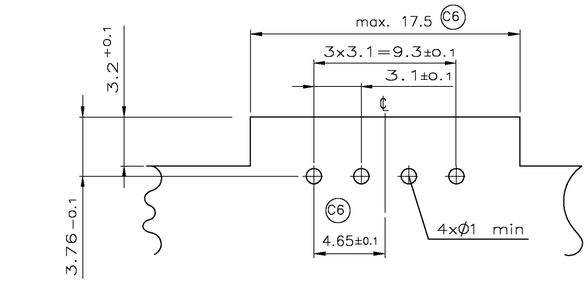



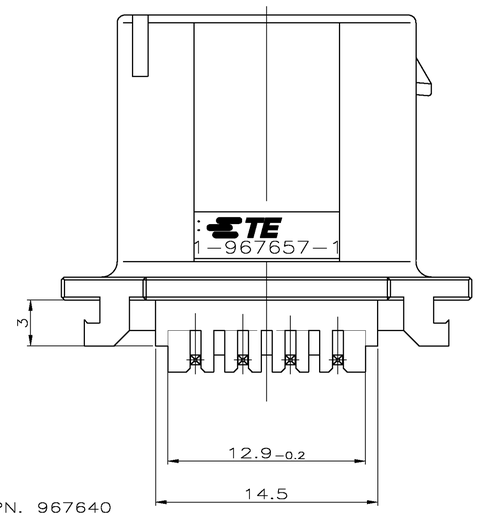

BEMERKUNGEN
NOTES

1. Kontaktausdrueckkraft ≥25N
   PRESS OUT FORCE ≥ 25N
2. Loetbarkeit gemaess DIN IEC 68 Teil 2–20, Alterung 3
   SOLDERABILITY ACCORDING TO DIN IEC 68 PART 2–20, AGEING 3
3. Passend zu Buchsengehaeuse 4–polig siehe Zeichnung: TE PN. 967640
   SUITABLE WITH SOCKET HOUSING SEE DWG.....
4. Verpackung: Schuettgut in PE–Folie und TE–Karton
   PACKAGING: LOOSE PIECE IN PE–FOIL AND TE–BOX

5. Verzug ±0.1 zulaessig
   WARPAGE PERMITTED ±0.1
6. In diesem Bereich umlaufende Dichtflaeche, Werkzeugoberflaeche Ra=0.7µm
   IN THIS AREA SEALING SURFACE, MOLD SURFACE Ra=0.7µm
7. Trenngrat max. 0.1 zulaessig
   BURR OF TOOL PARTING MAX. 0.1 PERMITTED

CUSTOMER PART NO	TE PART NO	REV.	POS.	PCS.	MATERIAL	SURFACE / COLOR	DESCRIPTION	ITEM NO
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	–	–	–	–	–	–	–	–
–	1–967657–1	C	2	4	CuFe2	verzinnt/TINNED	Stiftkontakt/PIN CONTACT	1
			1	1	PBT–GF20	schwarz/BLACK	Stiftwanne/PIN HEADER	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.
DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT.

DIMENSIONS: MASSE/MAßEN: mm
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN
0 PLC ± –
1 PLC ± – DIN 16901
2 PLC ± – –140
3 PLC ± –
4 PLC ± –
ANGLES /WINKEL ± –
MATERIAL –
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE –
WEIGHT/GEWICHT –

DWN 18.08.00 C.Beu
CHK 18.08.00 T.Sieler
APVD –
PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108–18568
APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. –

TE Connectivity
NAME
MQS,PIN HEADER,4 POS.
MQS, Stiftwanne, 4–polig
–

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO ZEICHNUNGS–NR. C–967657 | RESTRICTED TO NUR FUER –
CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG
SCALE MASSSTAB 5:1 | SHEET BLATT 1 | OF VON 1 | REV C6

4805 (3/11)